



Instruktionsmanual for oval swimmingpool med stålramme

NB: LÆS ALLE INSTRUKSER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

**før du prøver at opsætte poolen. Når du forstår retningslinierne godt,
bliver din opsætning mere sikker og effektiv.**

GEM DENNE MANUAL TIL EVT. FREMTIDIG BRUG

INDHOLDSFORTEGNELSE

Vigtige sikkerhedsanvisninger for brugen af oval pool med stålramme.....	3-4
Oval pool med stålramme - opsætningsvejledning.....	5-8
Samling og brug af filterpumpen.....	8
Retlingslinier for samling af poolens stige.....	9-10
Vedligeholdelse af oval pool med stålramme og vandbehandling i sæsonen.....	10-11
Samle- og driftsvejledning for vedligeholdelsesæt til poolen.....	11
Samle- og driftsvejledning til poolens støvsuger.....	12
Tømning, nedtagning og opbevaring af poolen.....	13
Fejlsøgning på poolen.....	14
Begrænset garanti på poolen.....	15

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER VED BRUG AF POOLEN

Sæt dig ind i disse anvisninger, før du bruger poolen

For at du får størst mulig glæde af din ovale pool med stålramme og gør det sikkert at færdes i og omkring poolen, skal følgende sikkerheds- og vedligeholdelsesanvisninger **ALTID OVERHOLDES NØJE** :

- 1) Det er poolejerens ansvar at finde og overholde alle lokale og statslige love og regler vedrørende sikkerheden for swimmingpools, der er placeret oven på jorden, FØR du opsætter og benytter poolen. Disse love og regler omfatter bl.a.: dæk, hegn, afspærring, tildækning, poolstiger, belysning og påkrævet sikkerhedsudstyr. Kontakt de lokale myndigheder, så du kan sikre dig, at du overholder gældende love og regler.
- 2) Du må ikke bruge sand under opsætningen. Hvis det ser ud, som om der er brug for noget til at "bringe poolen i vater", så er det sted, du har tiltænkt til opsætning af poolen sandsynligvis uegnet. **MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE.**
- 3) Børn må ikke gå i poolen uden opsyn. Det skal altid sikres, at der er mindst én ansvarlig voksen, som overvåger alle børnene og dem, der ikke kan svømme, HELE TIDEN. Bad og svøm aldrig alene i poolen.
- 4) Tillad ALDRIG, at nogen dykker eller springer i poolen. Gå aldrig i poolen fra nogen form for dæk eller andre hævede overflader. Vandstanden i din pool er meget lav og er ikke egnet til disse aktiviteter. Hvis disse instrukser ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader eller endda dødsfald.
- 5) Tillad ikke børn eller voksne at lave "slåskampe" eller anden aggressiv form for sport eller aktivitet i eller omkring poolen. Hvis disse retningslinier ikke følges, kan det medføre alvorlige skader for dem, der befinder sig i og omkring poolen.
- 6) Sørg for altid at have korrekt sikkerhedsudstyr til poolen nemt tilgængeligt ved poolen. Sæt nødkaldstelefonnumre og sikkerhedsanvisninger og -regler op, så de er klart synlige (så som "Spring og dykning forbudt" og "Svøm aldrig alene"). Tillad ikke nogen at bade i poolen uden tilstrækkeligt dagslys eller tilstrækkelig belysning.
- 7) Den filterpumpe, der følger med poolen, er beregnet til at fjerne snavs og andre småpartikler fra vandet i poolen. Hvis vandet skal forblive helt klart, algefrit og uden skadelige bakterier, er det MEGET VIGTIGT AT BENYTTTE KEMIKALIER REGELMÆSSIGT. Kontakt din lokale pool-forhandler for at få nærmere oplysninger om sikker og effektiv brug af klor, oxideringsprodukter, algebekæmpelsesprodukter og lignende kemikalier.

8) For at undgå hud- og øjenirritation eller endda skader på de badende må der aldrig hældes kemikalier i poolen, mens der er nogen i den. Hæld aldrig kemikalier eller andre stoffer i din pool, hvis du ikke kan se præcis hvilken mængde eller type, der skal tilsættes vandet. Tal med en swimmingpoolforhandler for at få nærmere instrukser og vejledning angående brug af kemikalier i din swimmingpool.

9) Det anbefales kraftigt, at poolejere hyppigt tester vandet i deres pool for at sikre, at pH-værdien og klorkoncentrationen i vandet er optimal til at give sikker og fornøjelig badning i hele sæsonen. Tal med din swimmingpoolforhandler om at finde et passende testsæt og få instrukser i brugen heraf.

10) Alt udstyr, inklusive poolforing, oppustelig ring, slanger, drænlåg, pumpe, (hvis inkluderet: afdækning, jorddug, stiger, vedligeholdelsessæt), samt elledninger, bør kontrolleres hyppigt for at se, om der er tegn på korrosion, forringelse, manglende eller knækkede dele eller anden mulig fare.

11) Ovale swimmingpools med stålramme er beregnet til brug i sæsonen og derefter til opbevaring. Hvis du bor i et tempereret klima, hvor poolen ikke vil være i brug året rundt, **ANBEFALES DET KRAFTIGT**, at du tømmer din pool, rengør den og tørrer den grundigt, hvorefter du opbevarer den et beskyttet sted uden for sæsonen. Det giver din pool længere levetid og forhindrer, at der udvikler sig ting, som kunne være en sikkerhedsrisiko, mens poolen ikke er i brug.




OVAL POOL med stålramme - OPSÆTNINGSVEJLEDNING

1. VALG AF OPSÆTNINGSSTED

Det er helt afgørende at vælge et passende sted til din pool, FØR du prøver at fylde vand i. For at sikre, at poolen bliver let at sætte op, og at du kan nyde din nye ovale pool med stålramme uden problemer, skal du vælge et opsætningssted, som *nøje* overholder følgende retningslinier:

A. Sørg for at området er fast, fladt (ingen ujævnheder eller jordforhøjninger) og i vater, idet hældningen ikke må overstige 3° på noget sted i opsætningsområdet. **ADVARSEL:** Pools, der installeres på overflader, der er for ujævne, er tilbøjelige til at lække, få en urelmæssig form eller falde sammen, hvilket kan medføre skader på ting og alvorlige personskader for dem, der befinder sig i eller omkring poolen! Du må **ALDRIG** bruge sand eller andet materiale under poolen for at bringe den i vater!

Fladt, jævnt underlag - KORREKT Ujævnt, hældende underlag - FORKERT

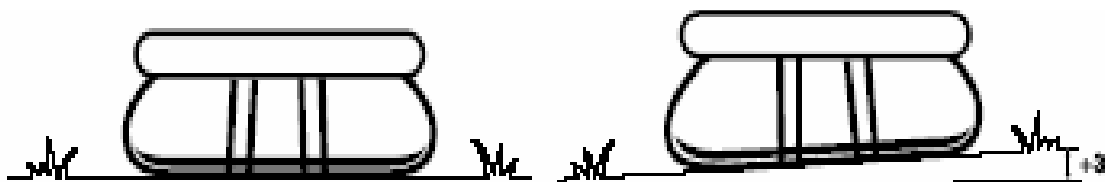

B. Sørg for at området, du har valgt til opsætning af poolen, er helt frit for grene, sten, skarpe genstande eller andet affald.

C. Vælg et område, som ikke befinder sig lige under strømførende luftledninger eller træer. Desuden skal du sikre dig, at jorden i det område, hvor poolen sættes op, ikke indeholder rør fra forsyningsværker, ledninger eller kabler af nogen art.

FORSIGTIG: Poolen skal kunne forsynes fra et 110 eller 230 volts udtag for vekselstrøm, som er beskyttet af en fejlstrømsafbryder til jord (GFCI). Poolen bør ikke sættes tættere end 3 meter fra strømkilden, men ikke længere væk end længden af ledningen til filterpumpen. Der bør under ingen omstændigheder anvendes forlængerledning for at øge rækkevidden.

D. Hvis der leveres en jorddug med til poolsættet, anbefales det kraftigt at bruge den. Jorddugen hjælper med til at beskytte poolens foring mod skader fra ukrudt, skarpe genstande og affald. **ADVARSEL:** Vælg opsætningsområdet omhyggeligt, da en græsplæne eller anden ønsket vegetation under jorddugen vil gå ud. Desuden skal du prøve at undgå at placere jorddugen på områder, hvor der kan være aggressive planter og ukrudtsarter, da disse kan vokse gennem jorddugen.

E. Hvis det overhovedet er muligt, skal du vælge en åben placering på din ejendom, hvor der kommer direkte sol. Dette vil hjælpe med til at opvarme poolen.


2. OPSÆTNING AF POOLEN SAMT PÅFYLDNING af VAND

Når du omhyggeligt har valgt et passende sted til poolen, sætter du poolen op efter de følgende retningslinier.

A. Hvis din pool leveres med en jorddug, folder du dugen omhyggeligt ud og lægger den på det område, hvor du har valgt at placere din pool. Sørg for at jorddugen er spredt fladt og lige ud uden synlige rynker eller buler.


B. Placer poolen på jorddugen (hvis en sådan medfølger) med slangeforbindelserne vendt mod det område, hvor du ønsker at placere filterpumpen. Det er vigtigt, at poolen vender rigtigt i forhold til, hvor du skal få strømmen til filterpumpen. Sørg for, at pumpens elledning kan nå sikkert frem til dit valgte strømudtag. Endelig skal du sørge for, at drænventilens åbning er placeret rigtigt, når du skal tømme poolen for vand ved sæsonens afslutning.

FORSIGTIG: DU MÅ IKKE TRÆKKE I POOLEN, DA POOLEN DERVED KAN GÅ I STYKKER, ELLER DER KAN OPSTÅ ANDRE SKADER. Vi tager intet ansvar for skader, der forårsages på poolen på grund af forkert behandling eller manglende overholdelse af disse instrukser.

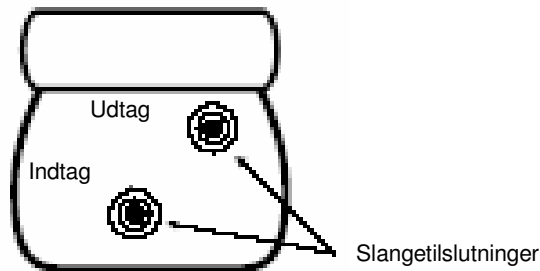


C. Fold omhyggeligt poolen ud, spred siderne og gulvet ud og gør dem så glatte som muligt. BEMÆRK: For at lette opsætningen er det bedst at sætte poolen op på en varm, solrig dag. Hvis tiden tillader det, kan du lade den udrullede pool ligge i solen i 1 time eller mere, så poolmaterialet er mere bøjeligt under opsætningen.

D. Pust den øverste ring op, idet du holder den i midten af poolen (øverste ring skal holdes inden for poolbundens omkreds.) MEGET VIGTIGT: Øverste ring må kun fyldes til ca. 85 % af kapaciteten. Du må IKKE forsøge at puste ringen yderligere op. Hvis du puster den øverste ring for kraftigt op, kan den springe, eller du kan beskadige ringens sømme.

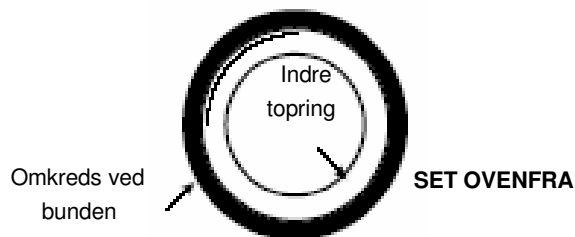


E. Indsæt de medfølgende pløkker på indersiden af poolen både i filterpumpens slangetilslutningsstykker og i drænventilens tilslutningsstykke.

F. Identificer tværbjælken med krympet tilslutning [A] og tværbjælken [B]. Start med at lade hvert stykke af bjælken [A] og [B] glide gennem muffeåbningen langs med toppen af poolens lange side. Centrér bjælken inden for muffen og vedhæft den krympede tilslutning på bjælke [A] ved at trykke stiften ind og indsætte i bjælken [A] (sørg for at siden har ét hul), indtil den klikker (låser) på plads. Lad hvert U-rør glide gennem bundens ekstra tilsluttede bælte; derefter klikker (låser) den ind i undersidens krympede rør på bjælke [A] eller bjælke [B].




G. Gentag ovenstående procedure i samme retning, indtil alle bjælker eller rør er tilsluttet.

U-rør




H. Fyld poolen med ikke over 2,5 cm vand og begynd derefter at glatte eventuelle rynker i bunden ud (fra indersiden af poolen) ved at skubbe udad, hvor poolens bund og poolens væg mødes; eller (fra ydersiden af poolen) ved at række ned under poolens væg for at tage fat i poolens bund og poolens yderside.

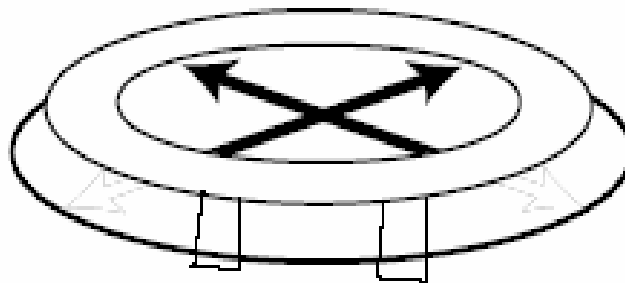


I. Når du er overbevist om, at du har fjernet så mange rynker som muligt, kan du fortsætte med at fylde poolen. **VIGTIGT:** FØR du går videre til at fylde poolen op, skal du sikre dig, at det sted, du har valgt, er TILSTRÆKKELIGT FLADT OG I VATER. Hvis du efter at have fyldt vand på et lille stykke tid bemærker, at vandet samler sig ujævnt, så hælder poolen for meget mod den ene side, eller hvis poolen fremstår som oval eller "æggeformet", SKAL DU STRAKS HOLDE OP MED AT FYLDE VAND I POOLEN, da dette indikerer, at stedet ikke er i vater, eller at sidevæggene ikke er skubbet ordentligt udad. Tøm poolen og find et nyt opsætningssted. Du må **ALDRIG** forsøge fysisk at flytte en pool, hvor der stadig er vand i, da der kan opstå personskader derved.

J. Poolens vægge rejser sig, når du fortsætter med at fylde vand på. Det er bedst at overvåge poolen med regelmæssige mellemrum under opfyldningen for at sikre, at der ikke er nogen lækager, og at poolen fyldes jævnt.

Når poolen fyldes med vand

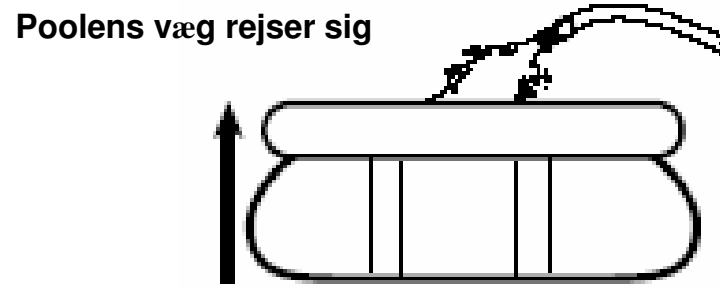

K. Fortsæt med at fylde på, indtil vandet har nået BUNDEN af den oppustelige ring og siderne er glatte og faste. Du må **IKKE** forsøge at fylde poolen over dette punkt. **ADVARSEL:** Når poolen er fyldt, må de badende ikke springe på, ligge på eller læne sig kraftigt imod den oppustelige ring, idet dette kan få poolen til at bryde sammen!

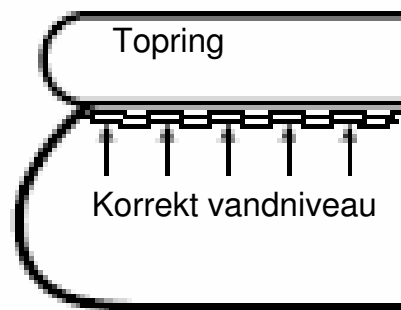

Bemærk: Når din pool er fyldt med vand for sæsonen, skal du lægge mærke til, om den bliver overfyldt p.g.a. regnvand eller tilfældigt opstået overfyldning. Såfremt dette sker, er det vigtigt snarest muligt at dræne eller øse det overskydende vand ud. Vandstanden må aldrig være højere end bundkanten af den oppustelige ring.

3. SAMLING OG DRIFT AF FILTERPUMPE

På dette tidspunkt i opsætningsprocessen skal du se i den manual, der følger med filterpumpen. Denne manual giver præcise anvisninger på, hvordan man skal opsætte og betjene den filterpumpe, som leveres med din ovale pool med stålramme. Du skal vide, at filterpumpen er specielt beregnet til at fjerne snavs og andre fine partikler fra din pool. Filterpumpen alene holder ikke dit vand krystalklart og helt rent. For at opnå dette, skal du anvende kemikalier i dit poolvand og regelmæssigt rengøre ved at overfladerense, støvsyge, osv.

VIGTIGT: Du skal sørge for at holde både plastikindtag/-udtag i din pool stoppet til, indtil du helt har samlet filterpumpen.

4. RETNINGSLINIER FOR SAMLING AF POOLENS STIGE

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER FOR BRUG AF POOLENS STIGE LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG!

VIGTIGT: MAKSIMAL BELASTNINGSAKTOR

Stigen er beregnet til 1 person med en maksimal vægt på ca. 140 kg.

ADVARSEL:

- Du skal altid sikre dig, at stigen bruges under konstant opsyn af voksne.
- DER MÅ IKKE LEGES PÅ STIGEN.
- Vær forsigtig, når du går op og ned ad stigen, idet du holder kroppen centreret mellem sidegelænderne.
- Hold ordentligt fast. Brug begge hænder, når du går op og ned.
- Du må kun gå op og ned ad stigen ved brug af trinene.
- Må ikke overbelastes.
- Du må ikke bruge stigen til noget andet formål end det tilsigtede.
- Fjern stigen fra poolen umiddelbart efter brug. Opvar stigen et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- FARE! METAL LEDER ELEKTRICITET! Stigen må ikke komme i kontakt med strømførende ledninger.
- Sørg for at stigen er fuldt samlet efter anvisningerne.
- Placer stigen på en fast, jævn overflade med et sikkert fæste. Må ikke bruges på glatte overflader, hvor stigen kan blive ustabil. Placer ikke stigen på en anden overflade end på fast og jævn grund. Placer ikke stigen i områder, hvor den kan komme i kontakt med døre, der åbnes.
- Stigen bør kun samles af voksne.

KONTROL

- Kontroller ved modtagelsen og før hver anvendelse; en beskadiget, bøjet eller knækket stige må aldrig benyttes.
- Alle stigens dele skal holdes i god driftsmæssig stand.
- Sørg for at alle nitter, samlinger, møtrikker og bolte er stramme, og at stige, stigetrin og afstivere er sikre.
 - Hold stigen ren, fri for fedt, olie, mudder, sne, våd maling og alle glatte materialer. Tag sko og lædersåler af, som kan gøre det glattere at bevæge sig på stigen.
 - Foretag aldrig midlertidige reparationer af beskadigede eller manglende dele.
 - Destruer stigen, hvis den er knækket, slidt eller har været udsat for ild eller kemisk korrosion.

KORREKT OPBEVARING

- Opbevar stigen sikkert og tørt.
- Du må aldrig opbevare materialer på stigen.
- Hold stigen ren og fri for alle fremmedlegemer.

Før du bruger denne genstand bedes du omhyggeligt gennemlæse denne manual om samling og sikkerhedsregler.

SIKKERHEDSREGLER

- Du skal placere stigen på jævn, fast grund.
- Der må kun være én person på stigen ad gangen.
- Stigen SKAL opsættes efter fabrikantens anvisninger.
- FARE: Der må ikke dykkes fra stigen. Der må ikke springes fra stigen.
- Hav ansigtet vendt mod stigen, når du går i poolen eller op af poolen.
- For at forhindre en drukneulykke må du ikke svømme gennem, bag ved eller omkring stigen.
- Stigen må kun anvendes til den ovale pool med stålramme, som den er so lgt til.
- Den maksimalt tilladte vægt på denne stige er ca. 140 kg.

SAMLEV RKT J

Skruetrækker

ADVARSEL: Hvis du bruger en elektrisk skruetrækker, skal du passe på ikke at komme til at røre ved vandet.

5. VEDLIGEHOLDELSE AF POOLEN OG VANDBEHANDLING I SÆSONEN

Som tidligere bemærket leveres din pool med en meget effektiv filterpumpe, som vil hjælpe med til at holde dit poolvand frit for opslemmet snavs og affaldspartikler. Imidlertid udgør driften af din filterpumpe kun ét aspekt af den samlede vedligeholdelse og vandbehandling. For at holde dit poolvand rent og hygiejnisk hele sæsonen skal du nøje overholde følgende retningslinier:

A. Der er brug for korrekt og konsekvent brug af grundlæggende poolkemikalier for at opretholde den rette pH-balance i poolvandet. Desuden hjælper anvendelsen af kemikalier med til at forebygge væksten af skadelige bakterier eller alger i din pool og hjælper din filterpumpe med at holde dit vand krystalklart. De kemikalier, din pool kan have brug for, kan bl.a. være:

- 1) Klor i tabletform, granulatform eller flydende form. Det desinficerer poolvand og hæmmer algevækst.
- 2) pH-justeringskemikalier: Disse anvendes til at korrigere pH-niveauet og gøre vandet mere eller mindre syreholdigt.
- 3) Algebekæmpelsesmidler: Disse kemikalier er lavet efter en formel, der fjerner alger.
- 4) "Oxidering" (Superklor): Fjerner visse organiske og andre kombinationsforbindelser, som kan påvirke vandets klarhed.

Du kan få nærmere oplysninger om brugen af kemikalier, hvis du kontakter en lokal poolleverandør og oplyser vandmængden i din pool samt evt. afleverer en prøve på dit poolvand. Dermed kan de give dig ordentlig rådgivning om: 1) hvilke kemikalier, du skal købe, 2) hvilke mængder af kemikalier, du skal købe, og 3) hvordan du skal bruge bestemte kemikalier sikkert og effektivt.

B. Lad aldrig klor komme i direkte kontakt med poolens foring, før den er helt opløst. Det betyder, at klor i granulatform eller tabletform først skal opløses i en spand vand, før klor tilsættes poolvandet, og på samme måde skal flydende klor hældes langsomt og jævnt i poolvandet forskellige steder i poolen.

FARE: Du må ALDRIG tilsætte vand til kemikalier. I STEDET skal du altid tilsætte kemikalier til vand. Du må heller aldrig blande forskellige kemikalier sammen; du skal tilsætte kemikalierne til poolvandet hver for sig og lade dem cirkulere i poolen, før du tilføjer andre typer kemikalier.

C. Vi anbefaler, at du køber et testsæt og hyppigt tester dit poolvand, så du kan sikre dig, at din pH-balance og klorniveauet er optimalt. Din lokale poolforhandler kan give dig nærmere oplysninger om køb og brug af et testsæt, der passer til dine behov. BEMÆRK: Et for højt klorniveau eller for lavt (surt) pH-niveau kan beskadige din poolforing, så du skal foretage afhjælpning så hurtigt som muligt, hvis testen viser en af disse tilstande.

D. Opgaven med at fjerne større stykker affald fra din pool og holde indersiden af poolforingen ren forenkles ved at bruge vedligeholdelsessættet til oval pool med stålramme, som omfatter en skimmer til blade og et støvsugningssystem til haveslanger. Vedligeholdelsessættet er med som bonus til de større ovale pools med stålramme og kan også købes separat som tilbehør.

E. Check din filterpumpepatron hver anden uge (eller hyppigere i perioder med kraftig brug), så du kan se, om der er brug for rengøring eller udskiftning. Hvis din patron ikke længere er hvid, kan du forsøge at sprøjte den ren med en kraftig vandstråle fra din haveslange. Hvis din patron ikke kan renses på denne måde, skal den udskiftes. Hvis du ikke rengør og/eller udskifter dine patroner hyppigt, påvirkes filterpumpens effektivitet, og pumpens levetid kan blive forkortet.

F. Endelig er de to følgende tips en enkel måde til at hjælpe med til at forhindre skidt og snavs i overhovedet at komme i poolvandet:

- 1) Mind din familie og venner om altid at bruse sig over med vandslangen eller afrense skidt eller sololie fra deres hænder, fødder og krop, før de går i poolen.
- 2) Hvis din pool leveres med et tæppe, så prøv at holde poolen tildækket, når den ikke er i brug. Dette vil hjælpe med at holde vinden og andre elementer fra at afsætte skidt og affald i din pool og vil også forhindre overskydende regnvand fra at overfylde poolen.

SAMLE- OG DRIFTSVEJLEDNING FOR VEDLIGEHOLDELSÆT TIL POOLEN

VIGTIGT: DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES OG FORSTÅS FULDT UD, FØR SÆTTET SAMLES.

SAMLE- OG DRIFTSVEJLEDNING FOR POOLENS SKIMMER

1. Poolens skimmer bruger samme 3-delte skaft som poolens støvsuger.
2. Skimmernettet har en plastikfjeder (M-4), som forbindes med nederste skaft. Placer plastikfjederen, som befinder sig i nettet, ud for de huller, der er boret i skaftet. Pres plastikfjederens spidser forsigtigt sammen, således at skaftet glider på nettet, og fjederen "smutter" ind i de forborede huller.
3. Kør let hen over poolens overflade med skimmeren, så du fjerner blade, osv.

DRIFTSVEJLEDNING FOR POOLENS STØVSUGER

1. Tilslut haveslangen til vanddysen og tænd for vandet.

BEMÆRK: Vandtrykket skifter rundt i landet, så du må prøve dig frem for at finde det rette vandtryk til den optimale rengøring.

2. Med bløde, forsigtige bevægelser "fejer" du hele bundens overflade, indtil poolen er fri for affald.
3. Sluk for vandet og fjern støvsugeren fra poolen; afbryd støvsugeren og placer haveslangen et sikkert sted.
4. Derefter skal du åbne, tømme og rengøre den pose, der indsamler affaldet. Posen skal have lov at lufttørre. Derefter binder du posen fast på renehovedet igen.
5. Placer støvsugeren et sted, hvor der ikke er nogen sikkerhedsrisiko.

SAMLEVEJLEDNING FOR STØVSUGEREN

1. Du samler skaftets dele ved at sætte dem ind i hinanden.
2. Rengøringshovedet (M-3) har en plastikfjeder (M-4), som forbindes med nederste skaft. Placer plastikfjederen, som sidder i renehovedet, ud for de huller, der er boret i skaftet. Pres forsigtigt plastikfjedernes spidser sammen, så skaffet glider på renehovedet, og fjederen "smutter" ind i de forborede huller.
3. Fjern papirbeskyttelsesmuffen fra børsten (M-6) og lad børsten klikke på plads på undersiden af renehovedet (M-3).
4. Spænd affaldsposen (M-2) på renehovedet med åbningen modsat haveslangens tilslutning, på samme måde som du ville binde snørebånd.
5. Afhængig af typen af haveslange forbinder du slangen med den side, der er modsat affaldsposen.

VIGTIGT: Den flade skive (M-5) skal placeres i samlingen, før haveslangen tilsluttes.

6. Fastgør slangen til stangen ved at indsætte den i den slangeklemme (M-1), der medfølger.
7. Nu er poolstøvsugeren klar til brug.

6: OPBEVARING AF POOLEN UDEN FOR SÆSONEN (TØMNING, NEDTAGNING OG KORREKT OPBEVARING)

- A. Sørg for at elforsyningen til filterpumpen er afbrudt.
- B. Kontroller at tømningstoppen sidder godt fast på indersiden af poolen.
- C. Tilslut din haveslange til slangeadapteren, idet du placerer den anden ende af slangen i et område, hvor vandet kan løbe sikkert bort, så som et stormfløb eller en gadekloak. Husk på, at da vandet altid finder sit eget niveau, skal enden af slangen være placeret lavere end poolen for at sikre, at poolen tømmes fuldstændigt.
- D. Indsæt de tilhørende propper i indgang- og udgangspunkterne på indersiden af poolen og afbryd derefter filterpumpens slanger.
- E. Påsæt slangeadapteren på tømningstudgangen ved at dreje adapteren med uret.
- F. Åben tømningstoppen på indersiden af poolen, og vandet vil straks begynde at løbe ud.
- G. Afbryd slangen og adapteren, når arbejdet er tilendebragt.
- H. Genindsæt tømningstoppen på indersiden af poolen.
- I. Vær sikker på at poolens foring er helt tør, før poolen foldes sammen til længere tids opbevaring. Hvis poolen kan ligge i solen nogle timer, vil dette virke rensende og sætte fart i tørringen, så det bliver lettere at folde poolen sammen til opbevaring. (Forsøg aldrig at folde eller pakke en pool væk, som ikke er helt tør, da dette kan medføre mug eller skimmel, mens poolen opbevares.)
- J. Husk at korrekt opbevaring uden for sæsonen er helt afgørende, når det drejer sig om at beskytte din investering i en oval pool med stålramme. Når poolen er tømt og tør, skal den foldes omhyggeligt og svøbes i en jorddug (hvis en sådan medfølger) eller andet presenning-lignende materiale. Poolen og alt tilbehør, så som pumpe, tæppe, jorddug, stige, slanger, klemmer og metaldele bør opbevares sammen og oplagres indendørs et sted, som er rimeligt varmt, tørt og sikret mod vejrliget.

Oval pool med stålramme

VEJLEDNING I FEJLSØGNING

PROBLEM BESKRIVELSE ÅRSAG AFHJÆLPNING

DEN FYLDTE POOL ER IKKE RUND	<ul style="list-style-type: none">• Poolen er blevet oval, rektangulær eller "æggeformet".• Poolen ser ud til at hælde til den ene side, og vanddybden i poolen er uens.	<ul style="list-style-type: none">• Rynker i bunden af foringen blev ikke glattet godt nok ud, før poolen blev fyldt.• Sidevæggene blev ikke korrekt "skubbet udad", mens poolen blev fyldt, hvilket har bevirket, at omkredsen af den øverste ring ligger uden for poolens sidevægge.• Poolen står på ujævn eller hældende grund.	<ul style="list-style-type: none">• Tøm poolen til 2,5 cm vanddybde og glat dernæst så mange rynker ud som muligt.• Tøm poolen til 2,5 cm vanddybde og skub så sidevæggene udad, indtil de er uden for topringens omkreds.• Sørg for at grunden under poolen er meget flad, jævn og fri for jordforhøjninger.
FARVET VAND	<ul style="list-style-type: none">• Vandet bliver blå, brunt eller sort, første gang det behandles med klor.	<ul style="list-style-type: none">• Klor oxiderer mineraler i vandet. Dette er ikke ualmindeligt med vand fra forskellige kilder.	<ul style="list-style-type: none">• Juster pH-værdien til det anbefalede niveau.• Lad filtret løbe, indtil vandet er klart.• Rens patronen regelmæssigt.
PARTIKLER OPSLEMMEDE I VANDET	<ul style="list-style-type: none">• Vandet ser "mælkeagtigt" eller uklart ud.	<ul style="list-style-type: none">• "Hårdt vand" forårsaget af en forhøjet pH-værdi.• Der er ikke brugt nok klor.• Fremmedlegemer i vandet.• De badende renser ikke deres fødder, før de går i poolen.	<ul style="list-style-type: none">• Juster pH-værdien. Tal med en poolleverandør om korrekt behandling af vandet.• Sørg for det rette klorniveau.• Rens eller udskift filtret.• Fjern skidt med en højtryksslange, før du går i poolen.
HELE TIDEN LAV VANDSTAND	<ul style="list-style-type: none">• Poolen ser ud til at miste vand hver dag.	<ul style="list-style-type: none">• Revner eller hul i poolens foring.• Revner eller hul i en filterpumpeslange.• Slangens klemmer er for løse.• Der sker fordampning p.g.a. høje sommertemperaturer.	<ul style="list-style-type: none">• Find skaden og udfør reparation med det medfølgende lappesæt.• Reparer eller udskift slangerne.• Spænd alle slangeklemmer.• Hold poolen tildækket, når den ikke er i brug.
ALGER	<ul style="list-style-type: none">• Vandet har et grønligt skær.• Der er grønne, brune eller sorte pletter på poolens foring.• Poolens bund er glat og/eller der er en ubehagelig lugt fra poolen.	<ul style="list-style-type: none">• Der er alger i vandet.	<ul style="list-style-type: none">• Udfør "oxidering" som behandling (superklorbehandling). Kontroller pH-værdien og juster den til et passende niveau med hjælp fra den lokale poolforhandler.• Støvsug poolens foring eller skrub den let.• Test vandet ofte, så det rette klorindhold kan opretholdes.
POOLVANDET ER KØLIGT	<ul style="list-style-type: none">• Vandet bliver ikke varmt nok til, at det er rart at svømme i.	<ul style="list-style-type: none">• Poolen er opsat et sted, hvor der er for meget skygge eller træer langs med poolen.• Der slipper varme ud fra poolvandet.	<ul style="list-style-type: none">• Flyt poolen til et mere åbent sted, hvor den kan få maksimal sol midt på dagen.• Hold poolen tildækket, når den ikke er i brug.

BEGRÆNSET GARANTI

Oval pool med stålramme

KÆRE KUNDE, BEMÆRK VE NLIGST FØLGENDE:

- **Læs denne erklæring nøje igennem og opbevar din originale kvittering fra forretningen sammen med dette garantibevis til enhver tid. Din kvittering er påkrævet som købsbevis og som bevis på, hvor længe du har haft poolen.**

Vi garanterer, at alle komponenter, der udgør en del af denne ovale pool med stålramme (eksklusiv filterpumpen*), ikke indeholder fejl i materialer eller forarbejdning ved normal brug og service i en periode på 180 dage fra købsdatoen, men kun for den oprindelige køber. Såfremt en eller flere komponenter er udskiftet af forbrugeren, beskadiget eller anvendt forkert, gælder garantien for disse komponenter ikke. I denne situation vil du få besked om omkostningerne ved at udskifte dele, og hvordan det skal gøres.

Hvis der bevisligt findes en fremstillingsfejl inden for den nævnte tidsperiode, garanterer vi efter vort eget valg enten at reparere eller at udskifte en oval pool med stålramme, som er dækket af garantien, forudsat at korrekt købsbevis forevises.

Denne begrænsede garanti gælder ikke, hvis poolen bruges i kommercielt øjemed, eller hvis skaden sker ved et uheld, force majeure, forkert brug fra forbrugers side, forsømmelighed eller misbrug, vandalisme, forkert brug af kemikalier, udsættelse for ekstreme vejrforhold eller forsømmelighed under opsætning eller nedtagning af poolen.

Vi kan ikke drages til ansvar for opsætningsomkostningerne (inklusive vand), arbejdskraft eller transportudgifter, som påløber ved udskiftning af fejlbehæftede dele. Desuden gælder denne begrænsede garanti ikke, såfremt der er foretaget uautoriserede ændringer ved poolen.

* Se venligst den manual, der er vedlagt filterpumpen, for at få oplysninger om garanti på filterpumpen.

