




120V LITIUMJON BATTERILADDARE

MODELL: EC130

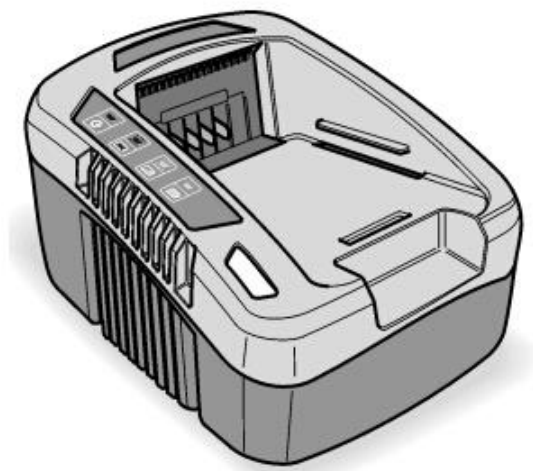

Bruksanvisning

WARNING:

Läs och följ alla säkerhetsregler och instruktioner innan denna produkt används.

Denna laddare är lämplig för 120V Redback batterier EA20.

SPECIFIKATIONER:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Modell | EC130 |
| Spänning (input) | 220-240V AC |
| Effekt (input) | 160 W |
| Frekvens (input) | 50–60 Hz |
| Ström (input) | 1,5 A (max) |
| Spänning (output) | 120V DC |
| Ström (output) | 1 A |
| Batteri | Laddningstid (min) |
| Redback batteri EA20 | 150 |

ANVÄNDNING AV LADDAREN

Denna laddare kan användas med en inspänning på 220-240V AC med en frekvens på 50–60 Hz.

För att undvika risk för skador eller olyckor får laddaren endast användas till laddning av Redback 120V batterier. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för återuppladdning.

WARNING: Om laddaren ansluts och inga LED-ljus tänds måste det kontrolleras att strömsladden är ordentligt ansluten till laddaren. Kontrollera därefter om det finns ström i vägguttaget genom att ansluta en annan apparat. Om laddaren fortfarande inte lyser måste den kontrolleras av en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte laddaren under tiden.

Status indikatorljus

LED-indikatorn visar funktionsstatus och laddningstillståndet.

- LED fast rött: Laddaren är redo för att ladda men inget batteri har satts i.
- LED blinkar grönt: Batteriet laddas.
- LED fast grönt: Batteriet är fulladdat och bör tas ut ur laddaren.
- LED blinkar rött: Batteriet är defekt eller överhettad.

Laddning av batteriet

- Anslut laddaren till ett vägguttag med 220-240V AC.
- Sätt i batteriet i laddaren och skjut på plats det i spårerna så det låser.
- LED blinkar grönt när batteriet laddas.
- När batteriet är fulladdat är LED-ljuset fast grönt.
- Ta ut batteriet ur laddaren genom att hålla i spärren och dra ut batteriet.
- Lämna inte batteriet i laddaren. Ta ut det när det är fulladdat.
- Litiumjon-batterier har ingen memoreringseffekt och kan därför också

laddas delvist utan att batteriet skadas.

Förvaring av laddare och batteri

- Vid förvaring under längre tid (mer än 1 månad) rekommenderas det att förvara batteriet fulladdat på en torr plats med temperaturer mellan 10 och 25 °C.
- Laddaren måste förvaras under samma villkor som batteriet. Se till att det inte kommer in främmande föremål i laddarens ventilationsöppningar.
- Se till att batteriet inte förvaras nära något som kan kortsluta dess strömpoler.



Enligt WEEE-direktiven får denna produkt inte slängas i hushållssoporna. Den måste lämnas på en återvinningscentral. På så sätt hjälper du med att skydda miljön.

Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
www.harald-nyborg.dk

För eventuella tryckfel ansvaras inte.