




120V LITIUM-ION BATTERIOPLADER

MODEL: EC130

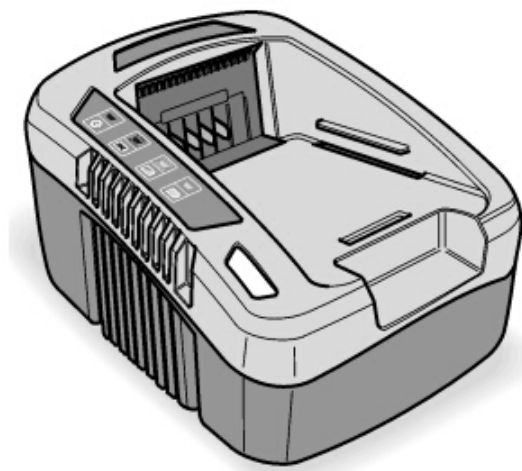

Brugervejledning

ADVARSEL:

Læs og følg alle sikkerhedsregler og instruktioner, før dette produkt tages i brug.

Denne oplader passer til 120V Redback batteri EA20.

SPECIFIKATIONER:

Model	EC130
Spænding (input)	220-240V AC
Effekt (input)	160W
Frekvens (input)	50-60Hz
Strøm (input)	1,5 A (max)
Spænding (output)	120V DC
Strøm (output)	1 A
Batteri	Ladetid (min.)
Redback batteri EA20	150

BRUG AF OPLADEREN

Denne oplader kan bruges med en indgangsspænding på 220-240V AC med en frekvens på 50-60 Hz.

For at undgå risiko for ødelæggelse eller ulykker, må opladeren kun bruges til opladning af Redback 120V batterier. Prøv aldrig at oplade batterier, der ikke er beregnet til genopladning.

ADVARSEL: Hvis opladeren tilsluttes, og intet LED-lys tænder, så tjek at strømledningen er ordentligt tilsluttet i opladeren. Tjek derefter, om der er strøm i kontakten ved at tilslutte et andet apparat.

Hvis opladeren stadig ikke lyser, skal den tjekkes af et autoriseret serviceværksted. Forsøg ikke at anvende opladeren.

Status indikatorlys

LED-indikatoren viser funktionsstatus og ladetilstanden.

- LED fast rød: Opladeren er klar til at lade, men intet batteri er isat.
- LED blinker grøn: Batteriet oplades.
- LED fast grøn: Batteriet er fuldt opladet og bør fjernes fra opladeren.
- LED blinker rød: Batteriet er defekt eller overophedet.

Opladning af batteriet

- Tilslut opladeren til en stikkontakt med 220-240V AC.
- Sæt batteriet i opladeren og skub det på plads i sporene, så det låses fast.
- LED blinker grønt, når batteriet oplades.
- Når batteriet er opladet, viser LED fast grøn.
- Tag batteriet ud af opladeren ved at holde låsetappen og trække batteriet ud.

- Efterlad ikke batteriet i opladeren. Fjern det, når det er fuldt opladet.
- Litium-Ion batterier har ingen memory-effekt og kan derfor også oplades delvist, uden at batteriet ødelægges.

Opbevaring af oplader og batteri

- For opbevaring i længere tid (mere end 1 måned) anbefales det at opbevare batteriet fuldt opladet og på et tørt sted med temperatur mellem 10 og 25 °C.
- Opladeren skal opbevares under samme forhold som batteriet. Pas på, at der ikke stikkes fremmedlegemer ind i opladerens ventilationsåbninger.
- Sørg for, at batteriet ikke opbevares i nærheden af noget, der kan kortslutte batteriets strømpoler.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper De med at beskytte miljøet.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
www.harald-nyborg.dk

Der tages forbehold for trykfejl.