

# ENERGISTATION



## ADVARSEL

**SØRG ALTID FOR AT BATTERIET PÅ DIN ENERGISTATION ER FULDT OPLADET, INDEEN DU TAGER DIN ENERGISTATION I BRUG**

**12V DC udgangsstikket må IKKE benyttes når energistationen oplades.**

### FUNKTIONER:

1. Udgangsstik: 12V DC
2. 260PSI luftkompressor
3. Maks 15A sikring
4. LED maks strøm 0.5W.
5. USB output: 5.1V / Maks output 2000MA, til opladning af telefoner.

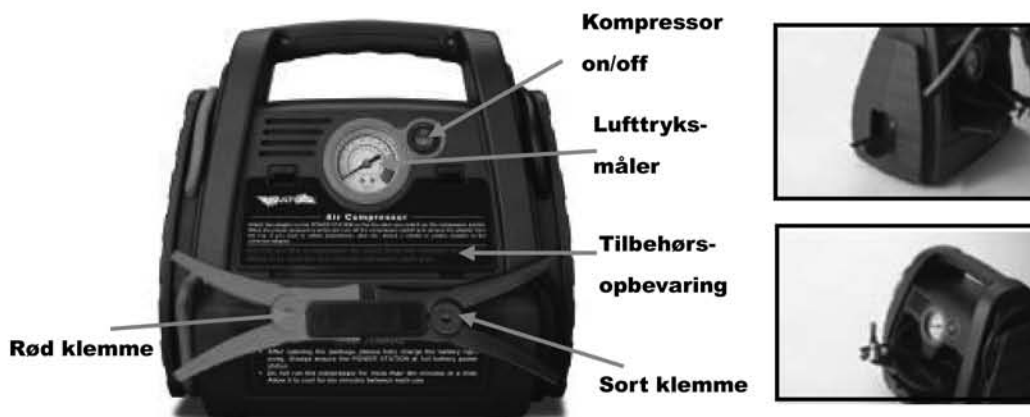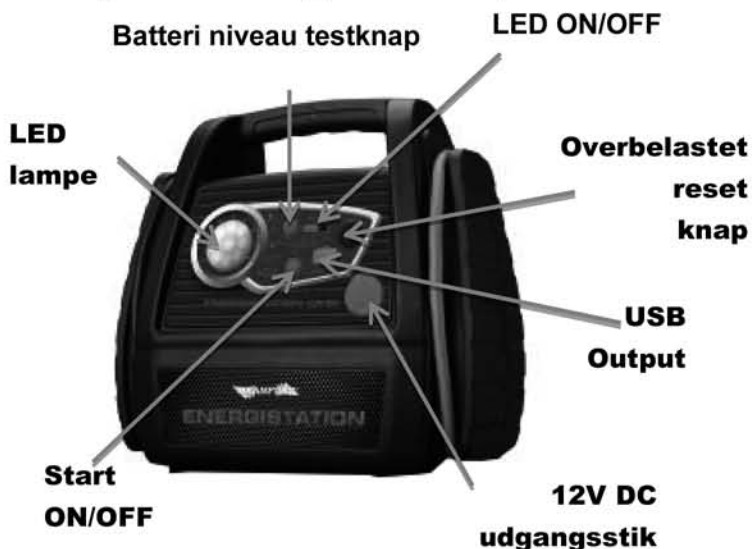

### ADVARSEL

**BRUG KUN KOMPRESSOREN I 10 MINUTTER KONTINUERLIGT. SKAL DEREFTER SLUKKES I 10 MINUTTER FØR DU MÅ BRUGE DEN IGEN, SÅ KOMPRESSOREN KAN AFKØLE.**

- Batteriet skal fjernes fra produktet inden produktet kasseres.
  - Produktet skal frakobles forsyningsledningerne når batteriet fjernes.
  - Batteriet skal bortskaffes på sikker vis.
- Dette produkt skal opbevares utilgængelig for børn.



1. Sørg for at køretøjet eller båden er i tænding og at energistationens ON / OFF Knap ER I OFF.
2. Fastgør den røde klemme til den (+) positive batteri terminal. Fastgør den sorte klemme til en ikke-bevægelige metal del på motoren, IKKE til den (-) negative batteri terminal.
3. Tryk på knappen;
  - 1: Lyser hverken de røde eller grønne lamper betyder det alvorlig mangel på batteristrøm eller at batteriet er beskadiget.
  - 2: Rød LED lyser, når batteri niveauet er mindre end 20% .
  - 3: Batterikapaciteten er omkring 20% -40 %, når de røde og grønne lamper lyser op på samme tid.
  - 4: Grøn LED lampe lyser op, når batteriets kapacitet er over 50%. Oplad venligst batteriet straks, når strømmen er mindre end 50%.
4. Cigaret tænder outputtet er plug and play.
5. Fastgør dine bærbare enheder til USB, og tænd derefter strømmen. Maks. output: aktuel 2000mA, volt 5.1V, overførsel virkningsgrad på 95% .
6. Tilslut adapteren til dækventilen, og tænd for luftkompressoren. Når dækket er opladet, skal du slukke for strømmen, afbryde forbindelsen til ventilen.
7. Den RØDE opladningsindikator lyser, når opladningen fuldføres på grund af lavt batteri. Den grønne lampe lyser, mens røde lampe er slukket, når batteriet er fuldt opladet.

#### Du skal:

1. Sæt hun stikket fra ledningen i han opladestikket.
2. Tilslut han stikket fra ledningen til en stikkontakt og oplad batteriet i energistationen, indtil LED lampen lyser grønt.

#### Miljø



Denne enhed skal bortskaffes på en miljøvenlig måde. Kontakt din lokale affaldsstation for oplysninger om genbrug.

