


ROCKFORT®

Brandboks HN 9084

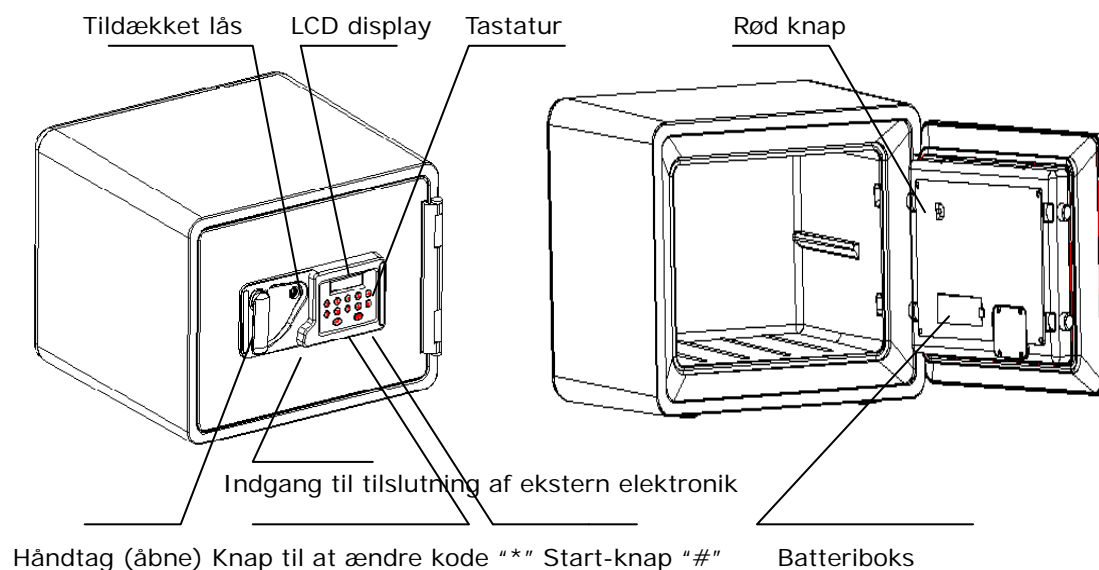

1. Før brandboksen tages i brug første gang, bør det undersøges, at systemet til nødstilfælde fungerer. Prøv at åbne døren på denne måde.

2. System til nødstilfælde

Hvis du glemmer din kode, kan du benytte systemet til nødstilfælde for at åbne brandboksen. Fjern låsedækslet over den tildækkede lås, sæt nøglen i låsen og drej nøglen mod uret, til boksen er åben.

Hvis batterierne er flade, kan en ekstern batteriboks tilsluttes for at åbne brandboksen.

3. Isætning af batterier

Find batteriboksen på indersiden af brandboksens dør. Isæt 4 x AA batterier i batteriboksen.

4. Gendannelse af fabriksindstillingerne

Åbn døren og tryk på den røde knap på dørens bagside. Dette vil genindstille de to forprogrammerede koder "1234" og "123456".

5. Sådan indstilles koderne

Systemet giver mulighed for at indstille 2 personlige koder.

Når døren er åben, trykkes på knappen "#" for at starte. LCD displayet viser "-----". Den forprogrammerede kode 1234 indtastes. Tryk så på "#" igen for at bekræfte. Der vil så stå "OPEN" i LCD displayet. Tryk hurtigt på knappen "*". LCD displayet viser "-----". Nu indtastes den ønskede kode på 3 til 8 cifre. Tryk derefter på "#" for at bekræfte. LCD displayet viser så "-----", og den indtastede kode gentages og bekræftes ved tryk på "#". LCD displayet viser "IN". Koden er nu aktiv.

Den anden kode (123456) indstilles på samme måde.

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at ændre begge forprogrammerede koder med det samme.

6. Sådan åbnes brandboksen

Tryk på knappen “#” for at starte. LCD displayet viser “-----”. Indtast så koden (de 2 forprogrammerede koder er: 1234 og 123456). Tryk på “#” for at bekræfte. Så vil der stå “OPEN” (ÅBEN) i LCD displayet. Drej håndtaget til åbning af boksen mod uret indenfor 5 sekunder for at åbne.

7. Sådan låses brandboksen

Luk døren og drej håndtaget med uret, så låser brandboksen automatisk.

8. Lav batteristand

Tryk på start-knappen “#”, hvis LCD displayet viser “LO-BAT” (batteri næsten fladt). Udskift derefter batterierne.



I henhold til WEEE's direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper De med at beskytte miljøet.

Importeret af:

A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK-5220 Odense SØ

→ *Der tages forbehold for trykfejl*