

MINI OLIERADIATOR

5 ribber

HN NR. 3552



VIGTIGT!

Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den til evt. senere brug.



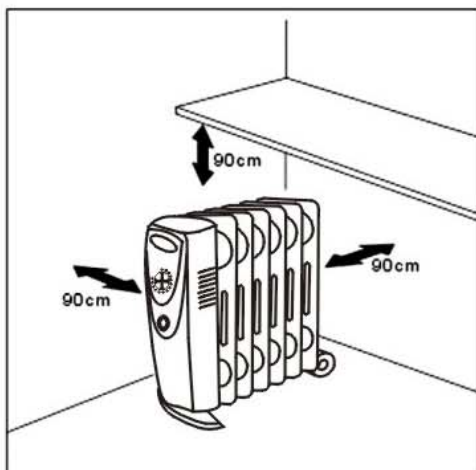


Fig. 1: Forberedelse

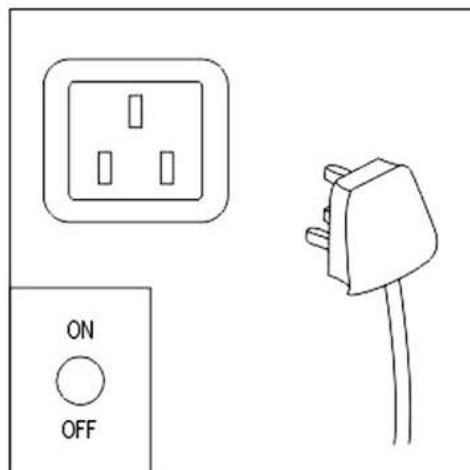


Fig. 2: Tilslutning

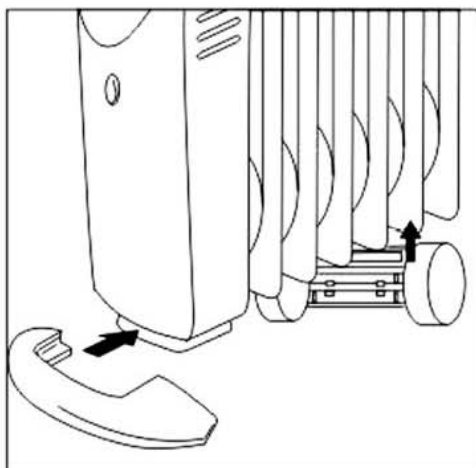


Fig. 3: Sæt fronten på og monter hjulene.

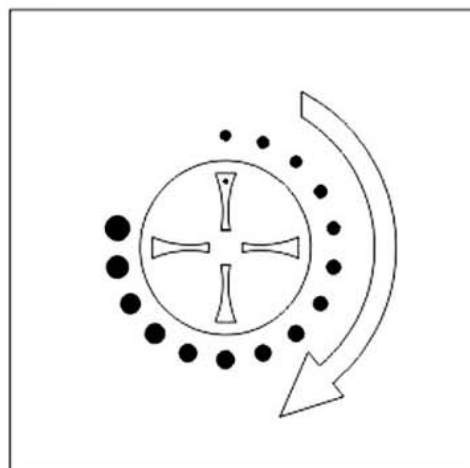


Fig. 4: Brug af termostat - max. temperatur.

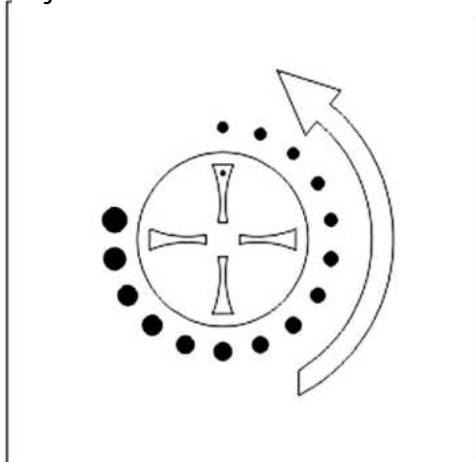


Fig. 5: Brug af termostat - min. temperatur.


SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.
2. Tilslut kun radiatoren til et 230V strømudtag, som er monteret af en autoriseret person.
3. Radiatoren er i overensstemmelse med det Europæiske EMC Direktiv 89/336/EEC vedr. elektromagnetiske forstyrrelser.
4. Placer radiatoren min. 90cm fra brandbart materiale (møbler, gardiner, papir m.m.) - fig. 1.
5. Radiatoren må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.
6. Sluk for radiatoren og tag stikket ud før den flyttes eller rengøres. Tag altid stikket ud, hvis den ikke er i brug. Hiv aldrig i ledningen.
7. Radiatoren må ikke overdækkes.
8. Brug ikke radiatoren i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden af badekar, pool eller lignende. Den må heller ikke bruges i rum, hvor der opbevares letantændeligt materiale eller kemikalier.
9. Radiatoren må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
10. Netledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
11. Rengør jævnligt radiatoren - se afsnittet om rengøring.
12. Hvis radiatoren går i stykker eller lækker olie, skal den repareres på et autoriseret serviceværksted.

MONTERING

ANVEND IKKE OLIERADIATOREN, FØR HJULENE OG BÆRESKOEN ER MONTERET.

1. Montering af hjul

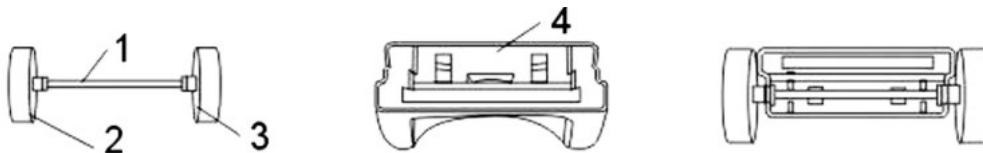

ANVENDELSE

- Placer radiatoren på gulvet min. 90cm fra vægge, møbler og andre objekter.
- Sørg for olieradiatoren er slukket (står på OFF) og tilslut den.
- Tænd radiatoren (ON).

BRUG AF TERMOSTATEN

- Termostaten bruges til, at fastholde den ønskede temperatur.
- Drej termostaten højre om (med uret) indtil der høres et lille klik - dette klik indikere, at radiatoren er aktiveret og der er lys i tænd/sluk knappen (ON/OFF). Fortsæt med at dreje termostaten til højeste temperatur (hele vejen rundt).
- Når der er lys i tænd/sluk (ON/OFF) knappen er radiatoren tændt.
- Drejes termostaten med uret øges temperaturen. Drejes den mod uret sænkes temperaturen.

BEMÆRK:

Olieradiatoren er fyldt med olie og køler langsomt ned efter den er slukket. Lad radiatoren køle helt ned inden den flyttes og brug altid bærehåndtaget.

RENGØRING / VEDLIGEHOLDELSE

- Det anbefales, at rengøre radiatoren en gang om måneden, for at fjerne skidt og støv. Herved vil radiatoren fungere bedst og sikrest.
- Sluk altid radiatoren og tag stikket ud af stikkontakten inden den rengøres.
- Tør radiatoren af med en fugtig klud. Brug aldrig voks eller pudsemiddel.
- Opbevar radiatoren i den kasse den er leveret i - rul forsigtigt ledningen sammen.

BEMÆRK!

Reparer aldrig selv radiatoren.

I så fald, bortfalder garantien, og kan skabe materiel- og personskaade.

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Model	Best.nr. 3552
Strømodtag	230V~ 50Hz
Effekt	450W
Mål	260 x 100 x 350mm
Vægt	3,6kg

*Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.
Husk at respektere de lokale regler:
Aflever det elektroniske udstyr på en
genbrugsstation.*

