

Brugervejledning

Trækvogn med tipfunktion HN 4485

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Læs alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, før trækvognen tages i brug.
2. Trækvognen må ikke laste mere end 250 kg. Benyt ikke tipfunktionen med større vægt end 100 kg.
3. Lad ikke børn bruge trækvognen uden instruktion. Vognen er ikke legetøj.
4. Fordel altid vægten jævnt på ladet.
5. Læg ikke ting på ladets plastikkanter.
6. Hvis nogle dele bliver ødelagt eller skadet, må vognen ikke bruges, før delene er udskiftet.
7. Brug ikke vognen på underlag, der kan ødelægge dæk eller slanger. Pump ikke dækkene med større tryk end 30 PSI/2,1 bar.
8. Gem brugervejledningen!


SAMLEVEJLEDNING

Trækvognen skal samles. Kontroller, at alle dele er til stede, før du begynder at samle vognen.

Der skal bruges følgende værktøj til at samle vognen: Normal skruetrækker, stjerneskrue-trækker, topnøgler eller skruenøgler.


Trin 1

Saml forkonsollen med forrammen med 4 stk. M8x20 skruer, M8 låsemøtrikker og skiver.

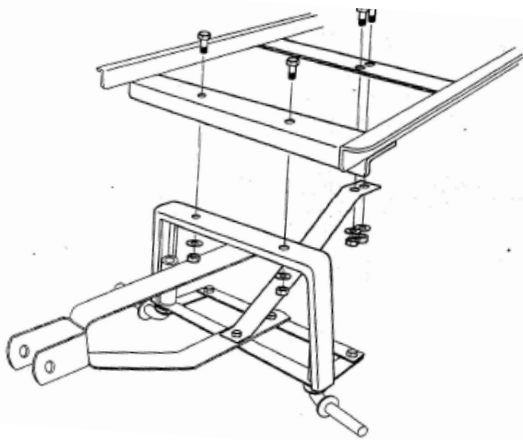


Trin 2

Saml bagkonsollen med støttebøjler, bagrammen og ladet med 4 stk. rundhovedede skruer M8x30, M8 låsemøtrikker og store skiver.

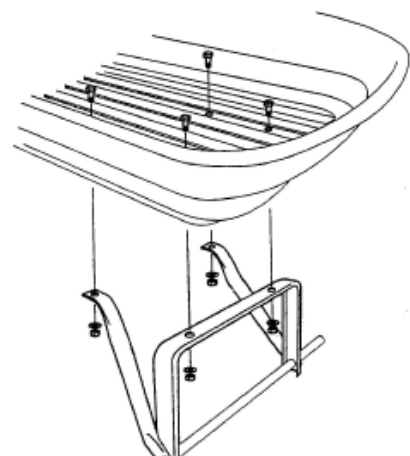


Trin 3

Saml låsen med ladet med 4 stk. M8x20 skruer, M8 låsemøtrikker og store skiver.

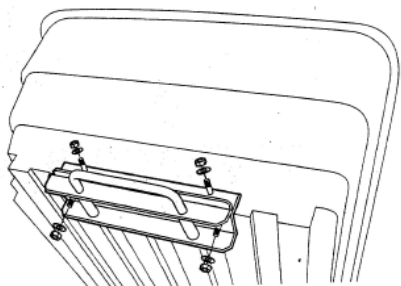


Trin 4

Sæt ladet i tipposition. Fjern sideskruerne fra indersiden af ladet. Tag forakslen og rammen og skyd den ind over det beslag, hvor skruerne er fjernet. Sæt sideskruerne i igen, så de går igennem både lad og ramme. Nu er forrammen, bagrammen og ladet sat sammen.

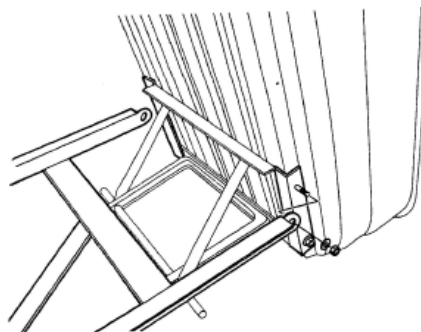


Trin 5

Sæt hjulene på for- og bagaksel med 4 stk. M12 låsemøtrikker og skiver.

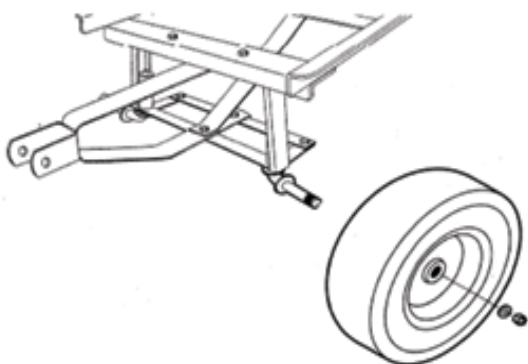


Trin 6

Saml håndtaget med gaflen med 1 stk. M8x60 skrue, låsemøtrik og skive.

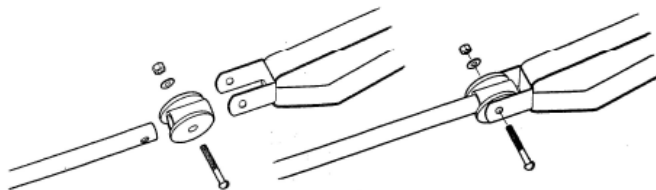


Brug af tipfunktionen

Træk tipudløserhåndtaget fremad. Herved frigøres ladet fra rammen. Løft i udløserhåndtaget og løft ladet i tipposition.

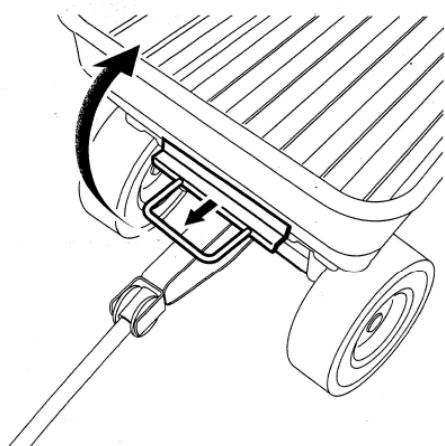


Sæt ladet tilbage i nederste position

Lad ladet gå tilbage til nederste position. Kontroller, at udløserhåndtaget er låst fast.

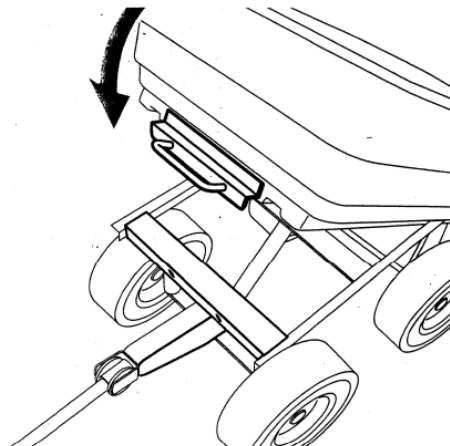

OVERSIGT OVER DELE

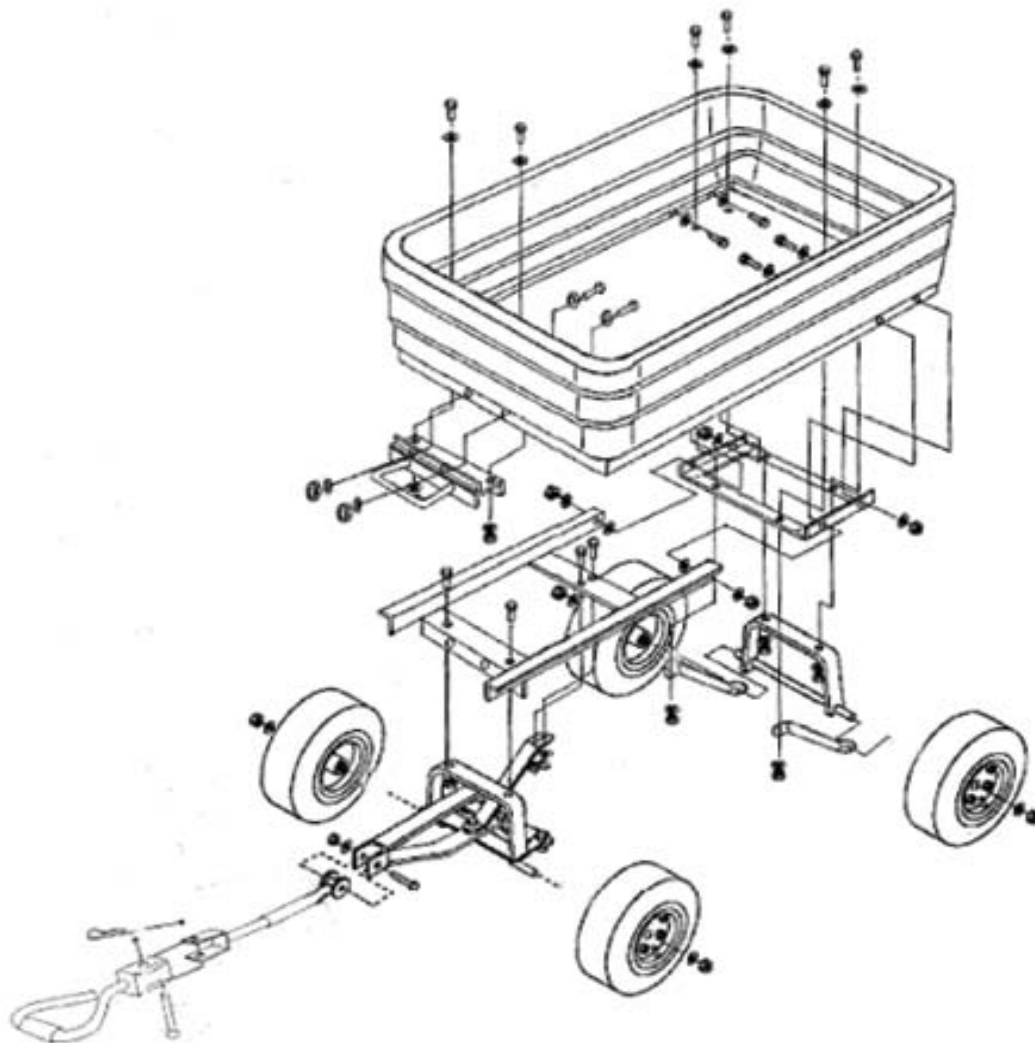

Styklister

Lad (1)	Skrue M8x20 (4)
Lås (1)	Rundhovedet skrue M8x30 (4)
Framme (1)	Rundhovedet skrue M8x20 (4)
Bagramme (1)	Rundhovedet skrue M8x60 (1)
Forkonsolenhed (1)	Låsemøtrik M8 (13)
Bagkonsol (1)	Låsemøtrik M12 (4)
Venstre bagbøjle (1)	Stor skive 8 mm (16)
Højre bagbøjle (1)	Skive (5)
Håndtag (1)	Skive 12 mm (4)
Kobling (1)	
Hjul (4)	

ADVARSEL:

Overskrid ikke max. lastekapacitet på 250 kg og max. last ved brug af tipfunktionen på 100 kg!

Importeret af: A/S Harald Nyborg, A. Jakobsens Vænge 21, 5220 Odense SØ
→ Der tages forbehold for trykfejl.