

## Vejledning

Fig. 1

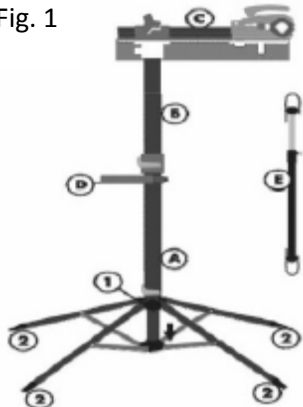


Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

1: For at justere foden på cykelholderen til korrekt position skubbes den leddede samling (1) som er monteret på den lodrette stang (A) nedad, indtil den ikke kan trykkes længere ned. Fastgør samlingen. Fødderne kan monteres med mindre spredning, dog vil dette påvirke stabiliteten og begrænse muligheden for at justere indstillinger.

2: Fødderne (2) trykkes nedad til en vandret position. Sørg for at stativet placeres på en solid og jævn overflade.

3: Indsæt teleskopstangen (B) i den lodrette stang (A) før du monterer cykelholderen (C) på teleskopstangen.

4: Fastgør værktøjsklyden (D) på den lodrette stang (A) og placer den i den ønskede højde.

### Yderligere stabilitet

Fødderne på arbejdsstativet kan evt. fastgøres til gulvet for at opnå bedre stabilitet.

Hjul stabilisatoren (E) monteres på forhjulet og på rammen af stativet.

### Montering af cyklen

#### Instruktion

- Sørg for ikke at overskride mærket for maksimum udvidelse af teleskopstangen (B)
- Sørg altid for at cykelholderen (C) ikke er monteret længere ude end der er vist på fig.1. Cyklen må aldrig blive monteret i en position der er længere ude end fødderne på stativet, da stativet så kan vælte.

For at undgå belastning på cykelholderen og risiko for at stativet vælter, bør du vælge placeringen af cykelholderen sådan at cyklen får den bedst mulige balance, se fig. 2 og 3

Juster vinklen på cykelholderen inden cyklen monteres og sørg for at alle låsebolte og skruer er spændt. **Skal stativet justeres efter montering af cyklen, anbefales det at man er 2 personer.**

For at stabilisere forhjulet, kan man montere hjul stabilisatoren (E) mellem styret og den teleskopiske stang (B) se fig. 4

### **Værktøjsbeholder**

Værktøjsbakken er magnetisk, for at holde på smådele og værktøj

### **Vedligeholdelse og opbevaring**

Vask stativet med varmt vand og PH neutral sæbe. Tør altid den rene overflade med en tør klud. Undgå at bruge stærke kemikalier (f.eks. opløsningsmidler). Opbevar stativet i et tørt og ventileret rum.

### **Vigtigt!**

Læs altid instruktionen inden stativet tages i brug, og gem denne instruktion til senere brug.

### **Teknisk data**

Maximum belastning: 30 kg


Passer til cykelstel i størrelsen 25mm til 45 mm

### **Tilset brug**

Dette stativ er designet til privat brug.

## Sikkerheds tips

- Læs altid vejledningen inden stativet tages i brug og følg samlevejledningen punkt for punkt.
- **ADVARSEL!** Sørg altid for ikke at overskride maksimal vægten på 30 kg. Overskrides denne vægt er der risiko for at stativet tager skade, og at en ulykke kan opstå.
- Kontroller at alle dele på stativet er intakte og fastspændte.
- Vær sikker på at skruer der forbinder den øverste stang altid er spændt.
- **ADVARSEL!** Placer altid stativet på en solid og jævn overflade, for at undgå stativet vælter.
- **ADVARSEL!** Forsøg ikke at køre på cyklen når den er monteret i stativet.
- **Undgå skade!** For at undgå skade på cyklen, spænd ikke cykelholder klemmen omkring kabler og ledninger.
- Når du bruger stativet til carbon- eller tynde aluminiumsstel, så pas på du ikke overspænder holderen, så stellet tager skade.
- Sørg for at samlingsstykket spændes således at de to plastdele har kontakt

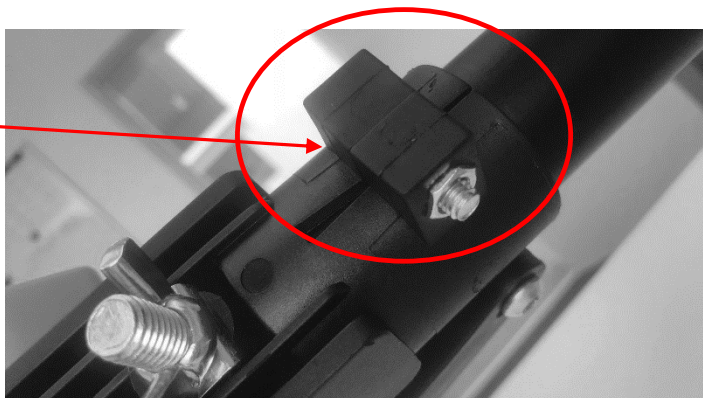

## ADVARSEL!

Uhensigtsmæssigt brug kan gøre skade på personer eller ting.

## INDHOLD:

1X unbrakonøgle

1X monterings stang (A)

1X teleskopstang (B)

1X cykelholder (C)

1X værktøjs hylde (D)

1X forhjul stabilisator (E)

1X manual