


ANVÄNDARMANUAL

20W LED strålkastare

HN 7288

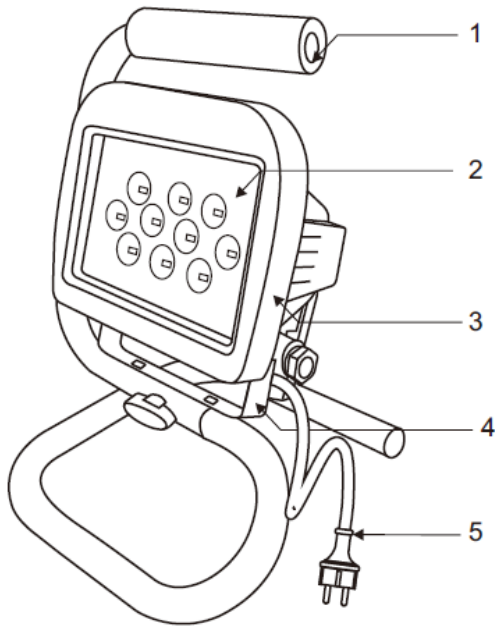

1. Handtag
2. Härdat glas
3. Lamphus
4. Vridbeslag
5. 1,5 m kabel


OBS: Läs bruksanvisningen noggrant innan strålkastaren tas i bruk.

MONTERINGSANVISNINGAR

Kontrollera att säkerhetsavståndet mellan lampan och ev. Brännbart material är på minst 1 meter innan strålkastaren ställs upp och tas i bruk.

Om skyddsglasat spricker eller på annat sätt blir defekt ska det bytas omedelbart. Lampan får aldrig användas om glaset är defekt!

Lampan får aldrig övertäckas.

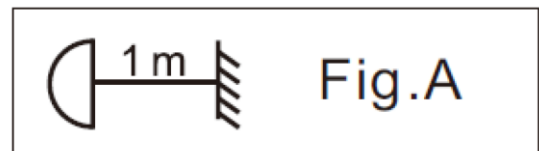

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Strålkastaren ska anslutas till en 230VAC 50Hz strömkälla.
2. Eventuellt kan en strömbrytare installeras vid strålkastaren så att man enkelt kan stänga av strömmen vid glödlampsbyte, rengöring och liknande (medföljer ej).
3. Innan installationen ska kabelanslutningen monteras på anslutningsdosan.

Skruva ut skruvarna ur anslutningsdosan (fig. 1) och montera kabelanslutningen i anslutningsdosan (fig. 2).


- Anslutningskabeln ska då föras igenom kabelanslutningen (fig. 2).
- Avisolera 6 mm av isoleringen på ledarna i kabeln och gör sedan följande:
 - Anslut den bruna ledaren (fas) till den bruna ledaren i anslutningsdosan eller till terminalen märkt "L".
 - Anslut den blå ledaren (noll) till den blå ledaren i anslutningsdosan eller terminalen märkt "N".
 - Anslut den gul/gröna ledaren (jord) till den gul/gröna ledaren i anslutningsdosan eller till terminalen märkt .
- Spänn muttern i kabelanslutningen.

Fig. 1



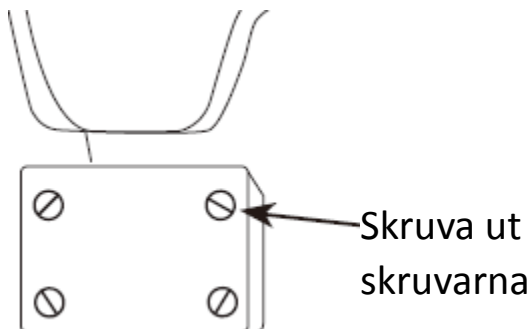


Fig. 2

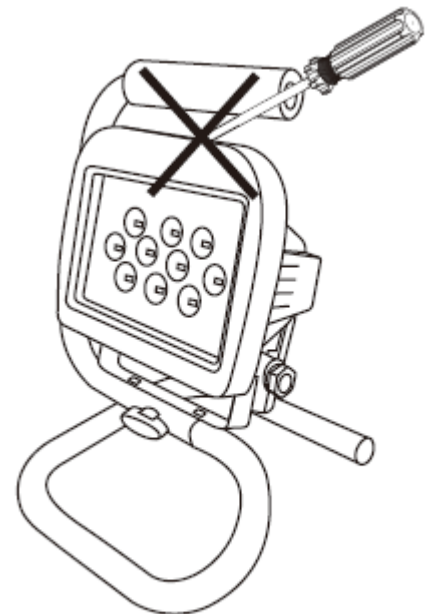

Fel

TEKNISK DATA

- Strömkälla: 230VAC 50Hz
- Effekt: 20 x 1W LED
- Skyddsklass: IP44

VIKTIGT! Släng aldrig strålkastaren tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. När den är uttjänt ska den bortskaffas på ett miljömässigt korrekt sätt enligt gällande WEEE-direktiv.



→ Med reservationer för eventuella tryckfel

→ EU-importerad av: Harald Nyborg A/S, Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense SV