


Automatisk slangvinda

HN 7970

Denna automatiska slangvinda levereras monterad och komplett med 20 meter förstärkt slang, kopplingar och väggbeslag.


En 180 graders vridmekanism gör det möjligt att dra ut slangen i olika riktningar.

Översikt över delar

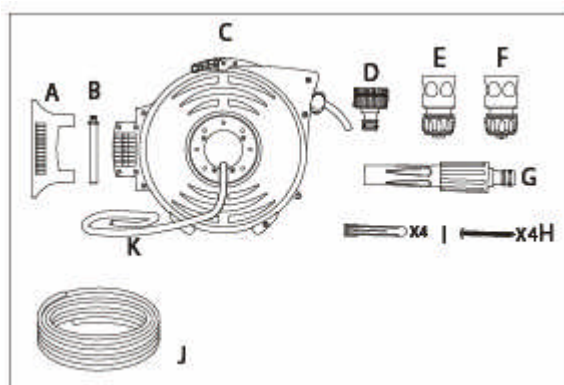


- A. Väggbeslag
- B. Låsstift
- C. Slangvinda
- D. Krankoppling (passar till 1/2" och 3/4" kopplingar)
- E. Snabbkoppling med stopp
- F. Snabbkoppling
- G. Justerbart sprutmunstycke
- H. Skruv
- I. Plugg till vägg
- J. Slang, 20m x 13mm
- K. Anslutnings slang 2m


Monteringsanvisning

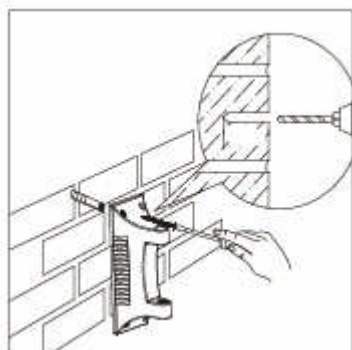

1. Välj ett passande ställe för montering av slangvindan. Slanghjulet ska monteras i draghöjd.
2. Använd väggbeslaget som schablon och märk ut skruvarnas placering. Borra de 4 hålen till skruvarna och sätt in pluggarna, innan väggbeslaget sätts till och skruvas fast med de 4 skruvarna.

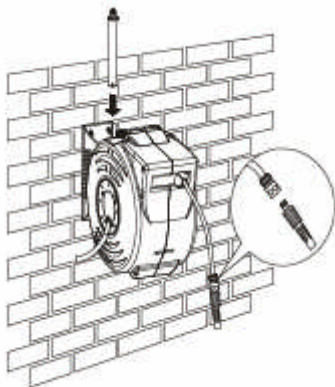


3. Anpassa baksidan av slanghjulet med väggbeslaget och för ner låsstiftet genom sammankopplingen.

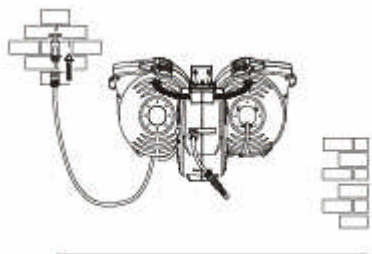


4. Koppla anslutningsslangen på hjulet till vattenkranen med hjälp av krankopplingen. När detta är gjort, prova slanvinda så att hjulet kan vridas obehindrat.

Användningsanvisningar

När slangvindan är säkert monterad och kopplad till vattenkranen, är den klar för användning.

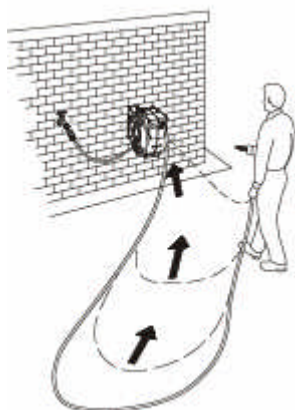

1. Öppna vattenkranen och rulla ut slangen. Slangen rullas ut genom att ta tag i den och gå bort från hjulet. Detta gör det möjligt för vattnet att löpa obehindrat genom slangen och hjulet.
2. De automatiska hjulen håller slangen på plats i önskad längd. Mekanismen klickar till, när slangen är låst på plats eller rullas upp.
3. För att lösgöra slangen, dra den bort från hjulet. Slangen börjar då rullas upp. Gå tillbaka med slangen mot hjulet. Släpp inte slangen (se bild).
4. När slangen är upprullad, stänger du av vattenkranen.



5. Slangvindan kan låsas fast vid väggbeslaget med ett hänslås nederst vid låsstiftet för att undvika stöld.

Observera:

- Slangvindan är till för att används med kallt hushållsvatten.
- Den är inte beräknad till kommersiellt bruk.
- Före användning, se till att slangvindan är säkert monterad på väggen och kan röra sig obehindrat.
- Överbelasta inte slangvindan, då detta kan fördärva den eller väggbeslaget.
- Barn bör inte leka med slangvindan.
- Se till att det inte är barn i närheten av slangen eller hjulet, när slangen ska rullas ut eller in.
- Gå alltid tillbaka med slangen, när den ska rullas upp.
- Undersök regelbundet väggbeslaget och låsstiftet, för tecken på slitage.
- Stäng alltid av vattenkranen, när slangvindan inte används.