



iSUP BOARD

Brugervejledning

ADVARSEL

Følg de følgende anvisninger for brug af udstyret for din egen sikkerhed. Følges disse instruktioner ikke, kan det resultere i ødelæggelse af ejendom, alvorlige personskader eller død.



GENEREL INFORMATION OM BRUG AF iSUP

Denne brugervejledning er lavet for at hjælpe dig med brugen af dit oppustelige paddle board, i det efterfølgende kaldt iSUP, så du bruger det sikkert og med glæde. Den indeholder detaljer om iSUP 'en, om det medleverede udstyr og brugen af det. Læs brugervejledningen omhyggeligt og gør dig bekendt med iSUP'en, før du begynder at bruge den.








SIKKERHED

Padling kan være farlig og fysisk krævende. Brugeren skal forstå, at deltagelse i stand-up padling kan resultere i alvorlige personskader og død.




Overhold alle regler om færdsel på havet, og brug almindelig sund fornuft.



Læs de advarselstabels der er trykt for og bag på boardet.

ADVARSELSTABELS

				OBLIGATORISK INSTRUKTION <ul style="list-style-type: none">• Brug altid redningsvest• Læs instruktionerne først• Der skal være luft i alle kamre• Antal brugere: 1 person• Max vægtkapacitet (se senere tabel)• Sikkerhedsafstand til land 150 meter
				

				DETTE ER FORBUDT <ul style="list-style-type: none">• Brug i strømfald (white water)• Brug i brydende bølger• Brug i strømfyldt farvand• Brug i fralandsvind• Brug af børn under 14 år
				


			OBS!/FARE/ADVARSEL <ul style="list-style-type: none">• Vær opmærksom på arbejdstryk• Beskyttelse mod drukning
---	---	---	---

			OBLIGATORISK INSTRUKTION <ul style="list-style-type: none">• Kun for svømmere• Observer altid børn i vandet
---	---	---	---

CN-ORP <hr/> Item No.: BT-18FUP Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd. 1699 Daye Road, Fengxian Shanghai, China 201402	SERIENUMMER <ul style="list-style-type: none">• Typenummer• Informationer fra producenten
--	---



Delliste

BASIC OG ALLROUND ISUP / AVANCERET ALLROUND ISUP

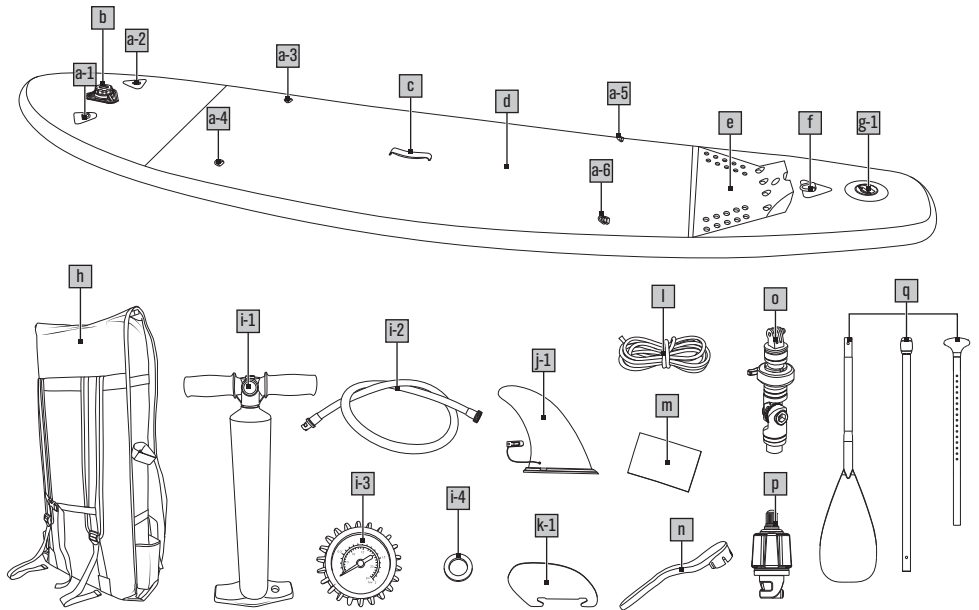

a(1-4)	D-ringe	i(1-4)	Jumbo 23,5" højtrykspumpe, slange, trykmåler, tætningsring
a(5-6)	D-ringe for sædefastgørelse (vind-fugt-udsigt-drive)	j-1	Slide-in centerfinne
b	Fastgørelse af action camera	k-1	Sidefinne
c	Indbygget bærehåndtag	l	Gummisnore til sammenpakning
d	Stort EVA dæk giver greb og komfort	m	Reparationssæt
e	Støtteplade for afsæt (Advanced iSUP)	n	Skruenøgle
f	Rustfri D-ring for fastgørelse af sikkerhedsline (option)	o	Forlængelsesstang for action camera (for begrænsede modeller)
g-1	Højtryksventil for hurtig og let oppustning og luftudtagning	p	Ventiladapter (for begrænsede modeller)
h	Magic rygsæk	q	iSUP paddel






ISUP FOR STRØMMENDE VAND

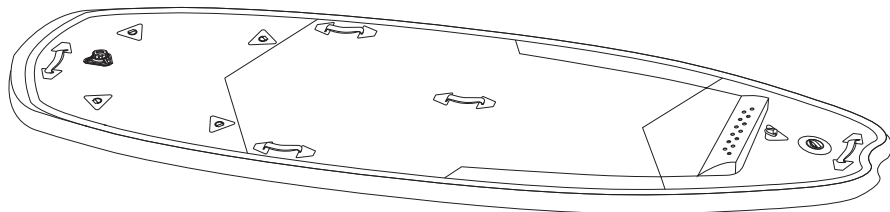

j-2	Finne for white water
k-2	Sidefinne


SPECIAL ISUP

ISUP FOR DRIVFISKERI

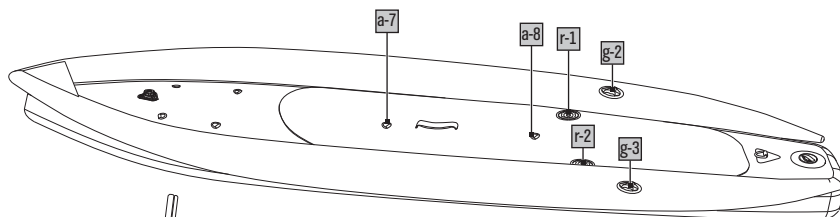



a(7-8)	D-ring for fastening of fish box	t	Holder for paddle
g(2-3)	Side chamber, up to 3 psi	u	Remme
r(1-2)	Holder for fishing rod	v	Holder for fishing rod
s	Standard KOOOL fishing cooler box with high backrest		

TRÆNINGS ISUP

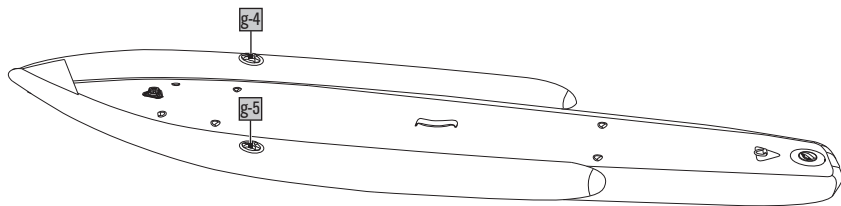



g(4-5)	Sidekamre, tryk max. 5 psi
--------	----------------------------

YOGA ISUP

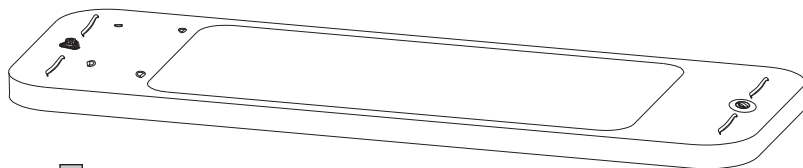

w	Rem
---	-----

MEGA GROUP ISUP

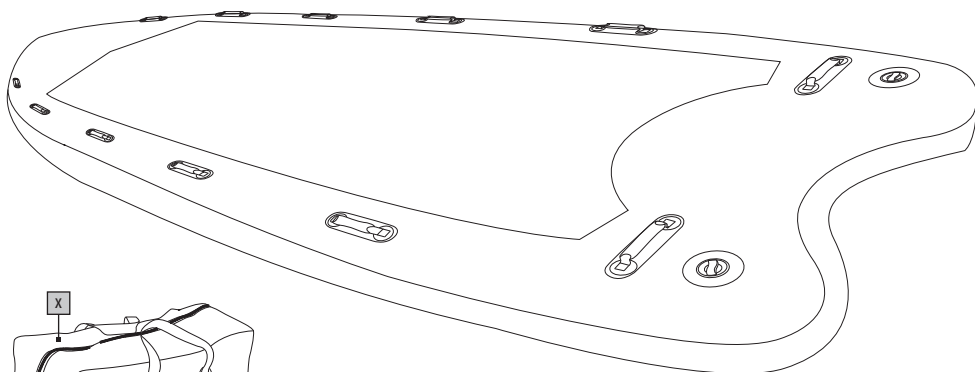


x	Bæretaske
---	-----------

SPECIFIKATIONER


Model	Længde	Bredde	Tykkelse	Max. last	Anbefalet last	Max. lufttryk
Vibrant BT-18VI	266cm (8'7")	75cm (30")	10cm (4")	70kg (154lbs)	60kg (132lbs)	15psi
Breeze BT-18BRP	300cm (9'9")	75cm (30")	10cm (4")	95kg (209lbs)	75kg (165lbs)	15psi
Vapor BT-18VAP	330cm (10'10")	75cm (30")	10cm (4")	115kg (253lbs)	80kg (176lbs)	15psi

INSTRUKTIONER FOR SAMLING OG DEMONTAGE

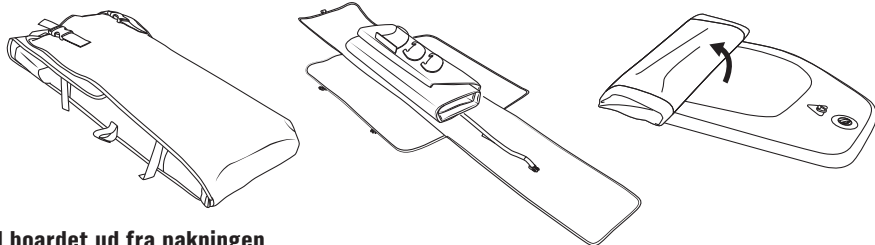A

Fold boardet ud fra pakningen

Vælg en blød og ren overflade til at folde boardet ud på.

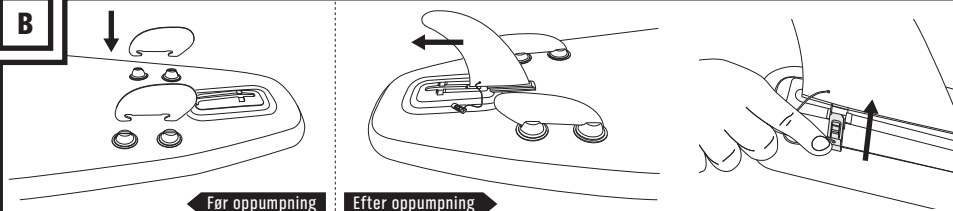
B

Montage af sidefinner

Sæt de to sidefinner på plads, før boardet pustes op (Breeze, Vapor)

Montage af centerfinnen

Når boardet er pumpet op, så skyd den store centerfinne ind i basen og placer låsepinden.

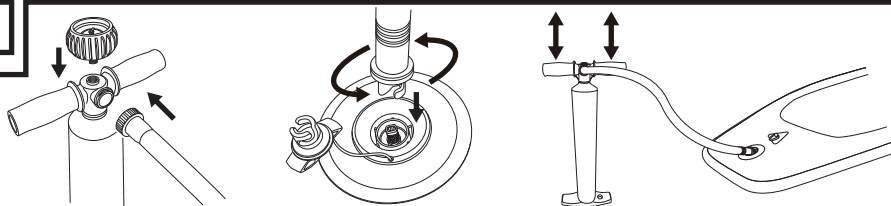C

Oppustning

1. Sæt trykmåleren på og sæt slangen på pumpen og spænd den fast.
2. Skru ventilkappen af, tryk knappen ind og drej den med uret for at sikre, at ventilen er i "pin out" position.
3. Begynd at pumpe luft i boardet ved at føre pumpestemplet op og ned og pump luft i, indtil det korrekte lufttryk nås.

TIP: Hvis pumpen begynder at pibe, så spray lidt silikone på pumpestangen.



MINIMUM 12 PSI (0,83 BAR) FOR KORREKT BRUG AF ISUP'EN OG MAX. 15 PSI (1,03 BAR).

TIPS

- Efter 2-3 dages forløb kan der forekomme et lille trykfald på grund af temperaturskift. Kom nogle få pumpeslag mere luft i.
- Før der foretages en længere tur, så lad boardet være pumpet op i 24 timer for at sikre, at boardet er lufttæt. Hvis du opdager et konstant tryktab, så følg proceduren for læksøgning i afsnittet om reparationer.
- Pump ikke boardet for meget op. Et tryk på 15 psi/1,03 bar er tilstrækkeligt. Den letteste måde at kontrollere trykket er, at luftkamrene føles hårde, når der trykkes på dem.
- Pump ikke op til max. tryk og lad boardet stå ude i stærk sol. Hvis boardet er i varme omgivelser, så tag lidt tryk af, så varmen fra solen kan lade trykket stige lidt. Når der padles, så kan temperaturen af det koldere vand få trykket til at falde lidt. Det er en god idé at have pumpen med, så der kan tilføres tryk, hvis det bliver nødvendigt.



INSTRUKTIONER FOR PLEJE OG OPBEVARING

Aqua Marina har brugt et førsteklases materiale for at tilvejebringe overlegen beskyttelse mod ultraviolet lys.

Imidlertid, til at sikre ekstra lang tid af fleksibilitet og klare farver, skal man ikke opbevare boardet, så det bliver udsat for direkte sollys. Se nedennævnte liste med råd til pleje og opbevaring.


- Skyl boardet med slange og lad det tørre helt for at undgå mugdannelse.
- Vask boardet i ferskvand, før det sættes til opbevaring, hvis det er blevet brugt i havvand.
- Brug ikke stærke kemikalier til rengøring. Det meste snavs kan fjernes med en mild sæbeopløsning og rent vand.
- Boardet kan opbevares med eller uden luft i. Hvis du tager luften ud af boardet, så pak det ned i beskyttelsespakken, der blev leveret sammen med boardet.
- Hvis boardet opbevares udendørs, så hæv det fra jorden og tildæk det med en presenning, så det ikke bliver udsat for sollys.
- Det anbefales ikke at hænge boardet op.
- Opbevar ikke boardet under ekstreme betingelser (over 66 °C og under -23 °C).
- Opbevar boardet på et rent og tørt sted.

D



Tag luften ud af boardet


- Få alt vand og snavs ud af ventilområdet.
- Tryk langsomt ventilpinden ned for at starte med at lukke luft ud. Der vil først være en kraftig luftudblæsning, men det vil være væk i løbet af kort tid. Når luftudblæsningen stilner af, så tryk ventilpinden helt ned og drej den med uret for at låse den i "open" position.

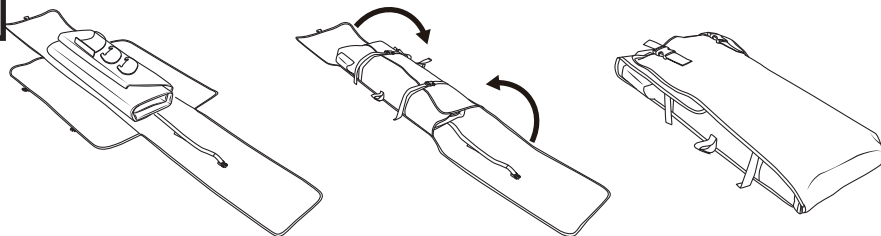E

Sammenfoldning i trin

Følg billederne herover.


OBS! For at holde boardet i god stand, så fold ikke afsætningspladen.

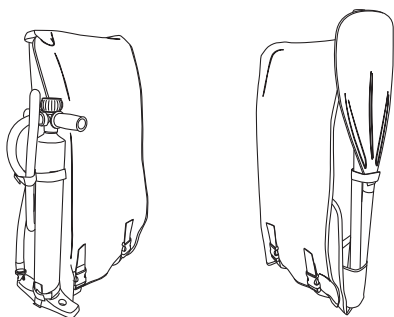

Magic rygsæk




- Perfekt til at opbevare og bære boardet i.
- Sidelommerne er til pumpe og padel.

SKIFT AF SKIVE FOR VENTILPAKNINGEN

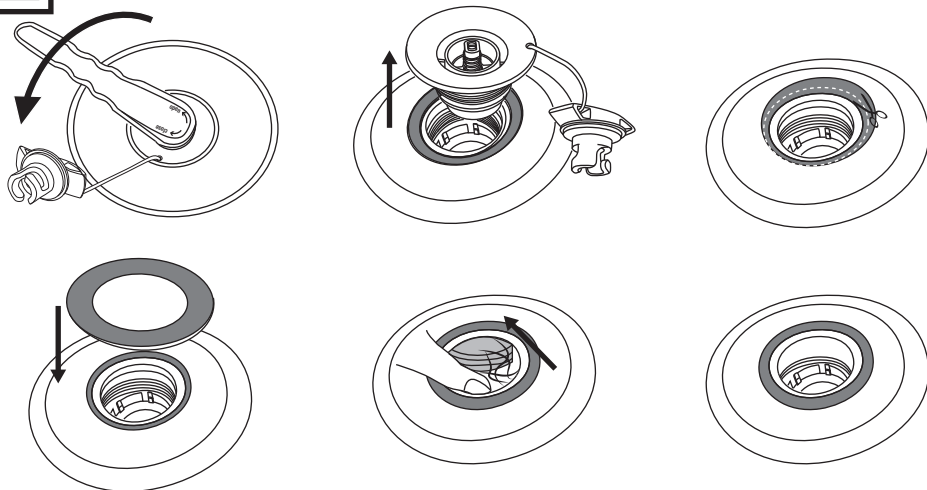F

Utæthed i ventildækslet

- A. Brug skruenøglen (n) til at adskille ventilen og kontroller positionen.
- B. Ventilpositionen afviger:
 - I. Find den korrekte position.
 - II. Skær den ekstra kant af.
 - III. Læg en ekstra pakning ovenpå.
 - IV. Saml ventilen igen og pump op til korrekt lufttryk.
- C. Ingen afvigelse:
 - I. Rengør gevindtet på ydersiden af inderparten.
 - II. Saml ventilen igen.
 - III. Pump boardet op, indtil det er fladt.
 - IV. Efterspænd ventilen og pump op indtil korrekt lufttryk.



Luftlækage fra indersiden af ventilen



- A. Adskil ventilen og kontroller positionen.
- B. Adskil pakningsenheden på ventilen og rengør begge dele.
- C. Saml ventilen igen.
- D. Pump boardet op, indtil det er fladt.
- E. Efterspænd ventilen og pump op til korrekt lufttryk.



Note: Den korrekte brug af skruenøglen er at presse den ned med én hånd fra oven.

LÆKAGESØGNING OG REPARATION

G



En lækende ventil er sjælden. For at lokalisere en lækage, anbefales det at lave en blanding af sæbe og vand i en sprayflaske og spraye rundt om ventilen. Hvis der kommer bobler, så kontroller ventsædet og basen for at være sikker på, at ventilen er tilspændt korrekt.

Hvis boardet taber luft, og ventilen er tæt, er der formodentlig en lille punktering.

Små punkteringer kan repareres let og permanent. Spray rundt på boardet, indtil der kommer bobler og marker stedet for lækagen.

1. Punkteringer mindre end 3 mm kan let repareres uden en lap. Luk luften ud af boardet og rens og tør det område, der skal repareres. Kom en lille dråbe lim på lækagestedet, så det dækker hullet, og lad det tørre i 12 timer.
2. Skær et stykke af reparationsmaterialet stort nok til at dække det ødelagte område med ca. 1,5 cm og afrund kanterne.
3. Kom lim på undersiden af lappen og på det område, der skal repareres. For meget lim er ikke forenelig med en korrekt og holdbar reparation.
4. Lad limen blive klæbrig i 2-4 minutter, og startende i et hjørne og udefter, arbejdes lappen på med et fast tryk. Gnid hele lappen og kanterne af lappen med et fast tryk. Lad lappen tørre i 12 timer før oppumpning og brug.

PADLEN



H



Korrekt




Ikke korrekt



Sådan padles en SUP


- Find en behagelig stilling med fødderne fast placeret under skulderlinjen med fødderne adskilt. Knæene bøjes let i en afslappet opret position, skuldrene tilbage og se lige frem.
- Greb på padlen: Placer den øverste hånd for enden af håndtaget og den underste hånd ca. 61 cm under den øverste hånd. Padl i en komfortabel fremadgående bevægelse med armene bøjet en lille smule.
- For at dreje til venstre padles der på den højre side af boardet og for at dreje til højre på den venstre side af boardet.
- Det anbefales at lade padlen tørre helt efter brug for at holde den i god stand.



SPORTS II B0302518
Adjustable Aluminum iSUP Paddle



DUAL-TECH B0302127P
2-in-1 iSUP & Kayak Paddle



STANDARD B0302519
Adjustable Aluminum iSUP Paddle





CARBON GUIDE B0302520
Carbon / Fiberglass iSUP Paddle



CARBON PRO B0302521
Carbon iSUP Paddle



TILBEHØR SOM OPTION

I

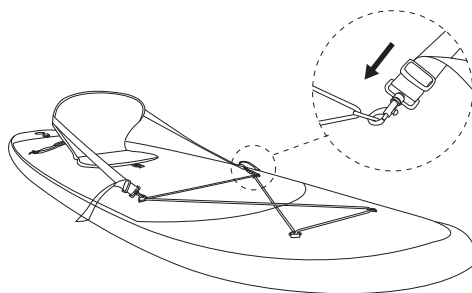



Aftageligt sæde
Til Breeze og Vapor.

J

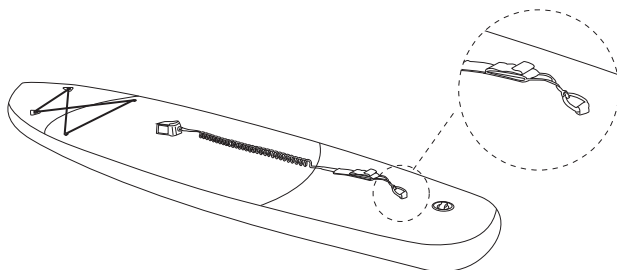


Spiralline
2,4 meter / Ø. 7 mm

K

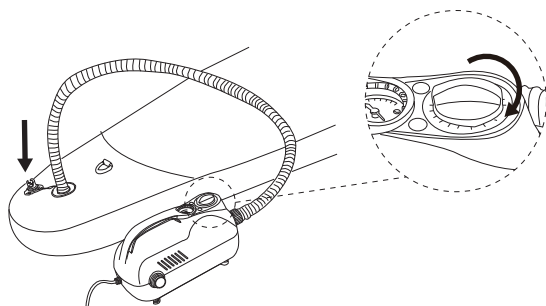

12V elektrisk pumpe

L

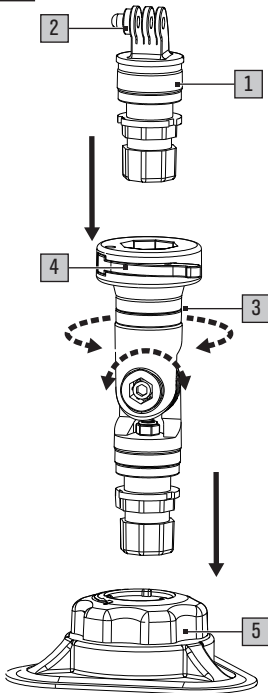


HOLDERSÆT FOR ACTION CAMERA

Indhold

1. Kameraholder
2. Kameraadapter
3. Kamera forbindelsesstang
4. Rotationslås for kameraholder
5. Monteringsbase med drejhætte (leveres samlet til nogle modeller).

Action camera kan monteres med denne adapter. Brug skruen til at stramme.

M

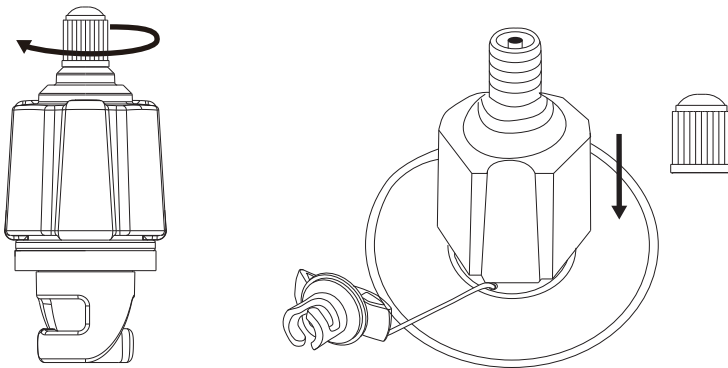

Adapter til oppumpningsventil

Forbind og tilspænd stutsen til kompressoren eller dækpumpe med kontraventil som i bildæk. Sæt adapteren på ventilen på iSUP'en, drej for at få den tæt.

REKLAMATIONSRET

1. Reklamationsretten er kun gældende, når produktet anvendes til rekreative formål og ikke til udlejning eller skolebrug.
2. Producenten vil foretage den endelige vurdering, om der skal foretages en inspektion, eller der skal præsenteres fotos, der klart viser en defekt. Produktet kan kun returneres efter aftale med salgsstedet.
3. Hvis salgsstedet finder, at reklamationen er berettiget, dækker reklamationsretten reparation eller udskiftning af defekte dele. Salgsstedet er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller ødelæggelser som følge af tab eller misbrug af produktet.
4. Reklamationsretten dækker ikke ødelæggelse som følge af misbrug, vold, forsømmelse, normal slitage inklusiv, men ikke begrænset til, punktering, ødelæggelse som følge af ekstrem varmepåvirkning, forkert opbevaring og behandling, brug i bølger eller brænding, revner som følge af fyldning eller sammenstød, eller ødelæggelse af andet end defekter i materiale eller udførelse.
5. Produktet må ikke modificeres og /eller monteres med motor undtagen AM Blue Drive finne.
6. Produktet må ikke bruges til noget ud over, hvad producenten foreskriver, med hensyn til lastkapacitet.
7. Reklamationsretten bortfalder, hvis der foretages uautoriseret reparation eller ændres på nogen del af udrustningen.
8. Dokumentation for købet skal følge reklamationen.



ADVARSEL

DETTE PRODUKT ER DESIGNET EFTER STANDARDER TIL EN SPECIFIK BRUG. ENHVER MODIFIKATION ELLER ÆNDRING TIL ANDEN BRUG END ANGIVET AF PRODUCENTEN KAN RESULTERE I ALVORLIG RISIKO FOR BRUGEREN, OG REKLAMATIONSRETEN VIL BORTFALDE.